

易动商务软件说明书

易动商务3.0版



www.mbevip.com

目　　录

一、易动商务软件说明--2
1.1、易动商务软件简介-- 2
1.2用户须知-- 2
1.3软件结构说明-- 3
二、易动商务软件功能介绍--4
2.1基本功能-- 4
2.1.1 使用“拨号上网”功能-- 4
2.1.2 使用“通话”功能-- 4
2.1.3 短信-- 6
2.1.4 电话簿--- 9
2.1.5 记录---12
2.1.6 设置---14
2.2扩展功能--- 19
2.2.1 迷你首页---20
2.2.2 易动工具---23
2.2.3 易动商旅---30
2.2.4 易动超市---35
2.2.5 无忧服务---37
2.2.6 易动会员---38
三、联系我们--- 38

一、易动商务软件说明

1.1、易动商务软件简介

- 易动商务软件——业内第一款专业为无线上网卡产品量身打造的服务软件，让无线用户使用得更加方便贴心。
- 易动商务——个人移动数据应用专家，为中高端商务人士提供无线上网、移动办公、商旅出行、社区交流、金融理财和休闲娱乐等多方面服务。

1.2 用户须知

- 请先安装“易动商务”软件，并连接网络后，才能正常使用本软件的全部功能。软件安装说明请参考《产品安装说明书》。
- 易动商务软件最低配置要求：
  操作系统：支持 Windows 2000 以上操作系统
  处理器：最低为 PIII 500MHz 以上
  内存：128M
- 本软件可以应用于各种网络环境（无线上网卡、LAN、ADSL、拨号上网等）
- 版权说明
  易动商务软件所有信息传播上的内容，包括但不限于当中的文字、图案、编排、包装以及软件，除另外注明外，版权均属网讯技术（中国）有限公司旗下网讯软件（福建）有限公司所有。版权所有，翻印必究。

1.3 软件结构说明

易动商务系统目前由易动商务客户端软件（易动商务 V3.0 软件）与易动商务网站构成。

易动商务基本功能

易动商务扩展功能区

易动商务浏览区

易动商务

拨号上网

迷你首页 | 易动工具 | 易动商旅 | 易动超市 | 无忧服务 | 易动会员

地址: C:\Program Files\VTION MBE CDMA1X\ad\ad.htm

MBExpress
Mobile Business Express
Vtion 网讯软件（福建）有限公司

1、易动商务扩展功能：



迷你首页 易动工具 易动商旅

易动超市 无忧服务 易动会员

2、易动商务基本功能：（详细功能说明请登陆易动商务网站 http：//www.mbevip.com 查询）

连接互联网 拨打/接听电话 接收/发送短信 电话本

记录 设置 锁定

二、易动商务软件功能介绍

2.1 基本功能

2.1.1 使用“拨号上网”功能

1、 无线上网拨号



A. 请点击“拨号上网”按钮连接网络。

B. 成功连接到互联网后，弹出无忧服务注册提示，这时您就可以运行浏览器上网了。

无忧服务注册提示

尊敬的用户,感谢您对网讯的支持,请您注册网讯无忧服务,将可享受到网讯为您提供的全国联保服务.

以后不再提示

立即注册　以后注册

C. 用户在连接互联网成功后，可以打开通话、短信、电话簿、设置、记录等页面，但其中有部分功能无法使用。

2、 断开互联网

A. 若要断开互联网的连接时，请点击“断开连接”，弹出确认对话框。



B. 确实要断开互联网，请点击“是”；若要继续使用互联网，请点击“否”。

2.1.2 使用“通话”功能

注意：
通话功能不能与互联网功能同时使用，请在拨打电话前检查是否与互联网连接，如正在连接请断开。

1、 拨打电话

A. 点击无线上网功能区的通话按钮，弹出拨号键盘



B. 请输入要拨打的电话号码。(您也可以使用电脑键盘上的数字键)

C. 点击“通话”按钮，电话将会拨通，通过耳机您将会听到拨通的振铃声。

2、接听电话

A. 点击“拨打”按钮，您即可接听来电。

B. 要挂断电话时，请点击“挂断”按钮。

3、音量和麦克风


A. 音量调节位于拨号盘的下方，此功能在通话过程中有效。通话中前方的音量图标亮起，单击后将变暗进入静音状态；

B. 拉动调节音量按钮将可调节耳机中的通话音量。

C. 音量调节按钮下方是麦克风按钮，通话中前方的音量图标亮起，单击后将变暗进入麦克风关闭状态。

4、通话记录

A. 点击通话记录按钮，进入通话记录界面。此页面显示已接、已拨、未接记录。

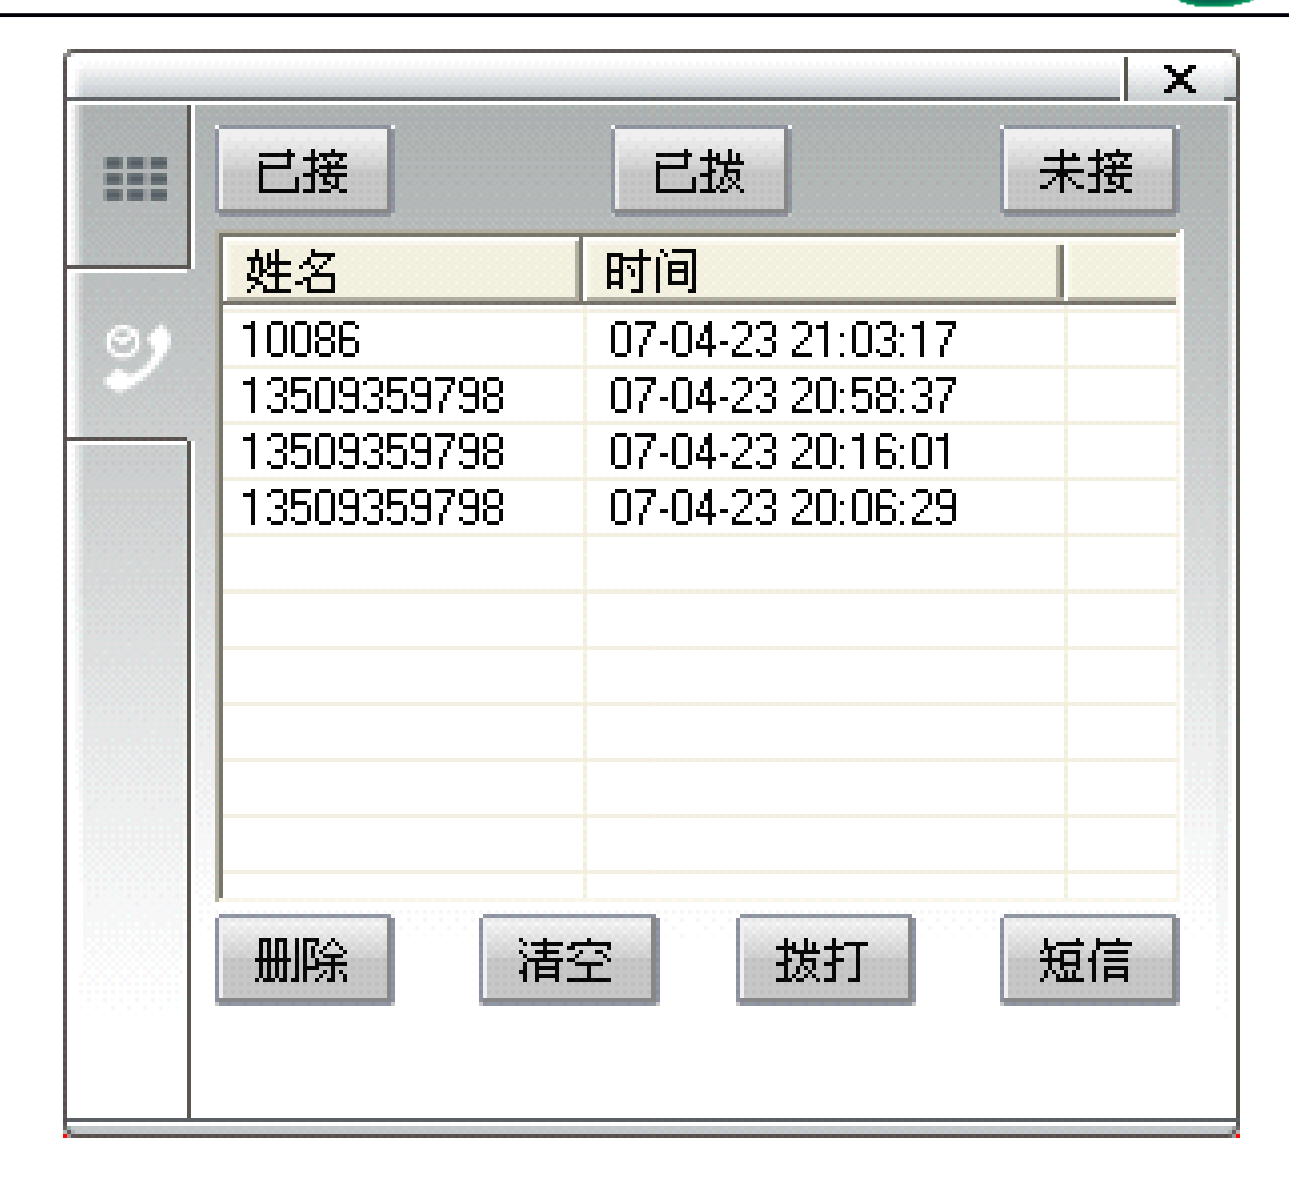


2.1.3 短信

注意：短信功能不能与互联网功能同时使用，请在发送短信前检查是否与互联网连接。

1、发送短信

A. 进入短信界面。要发送短信，请点击“写短信”图标。

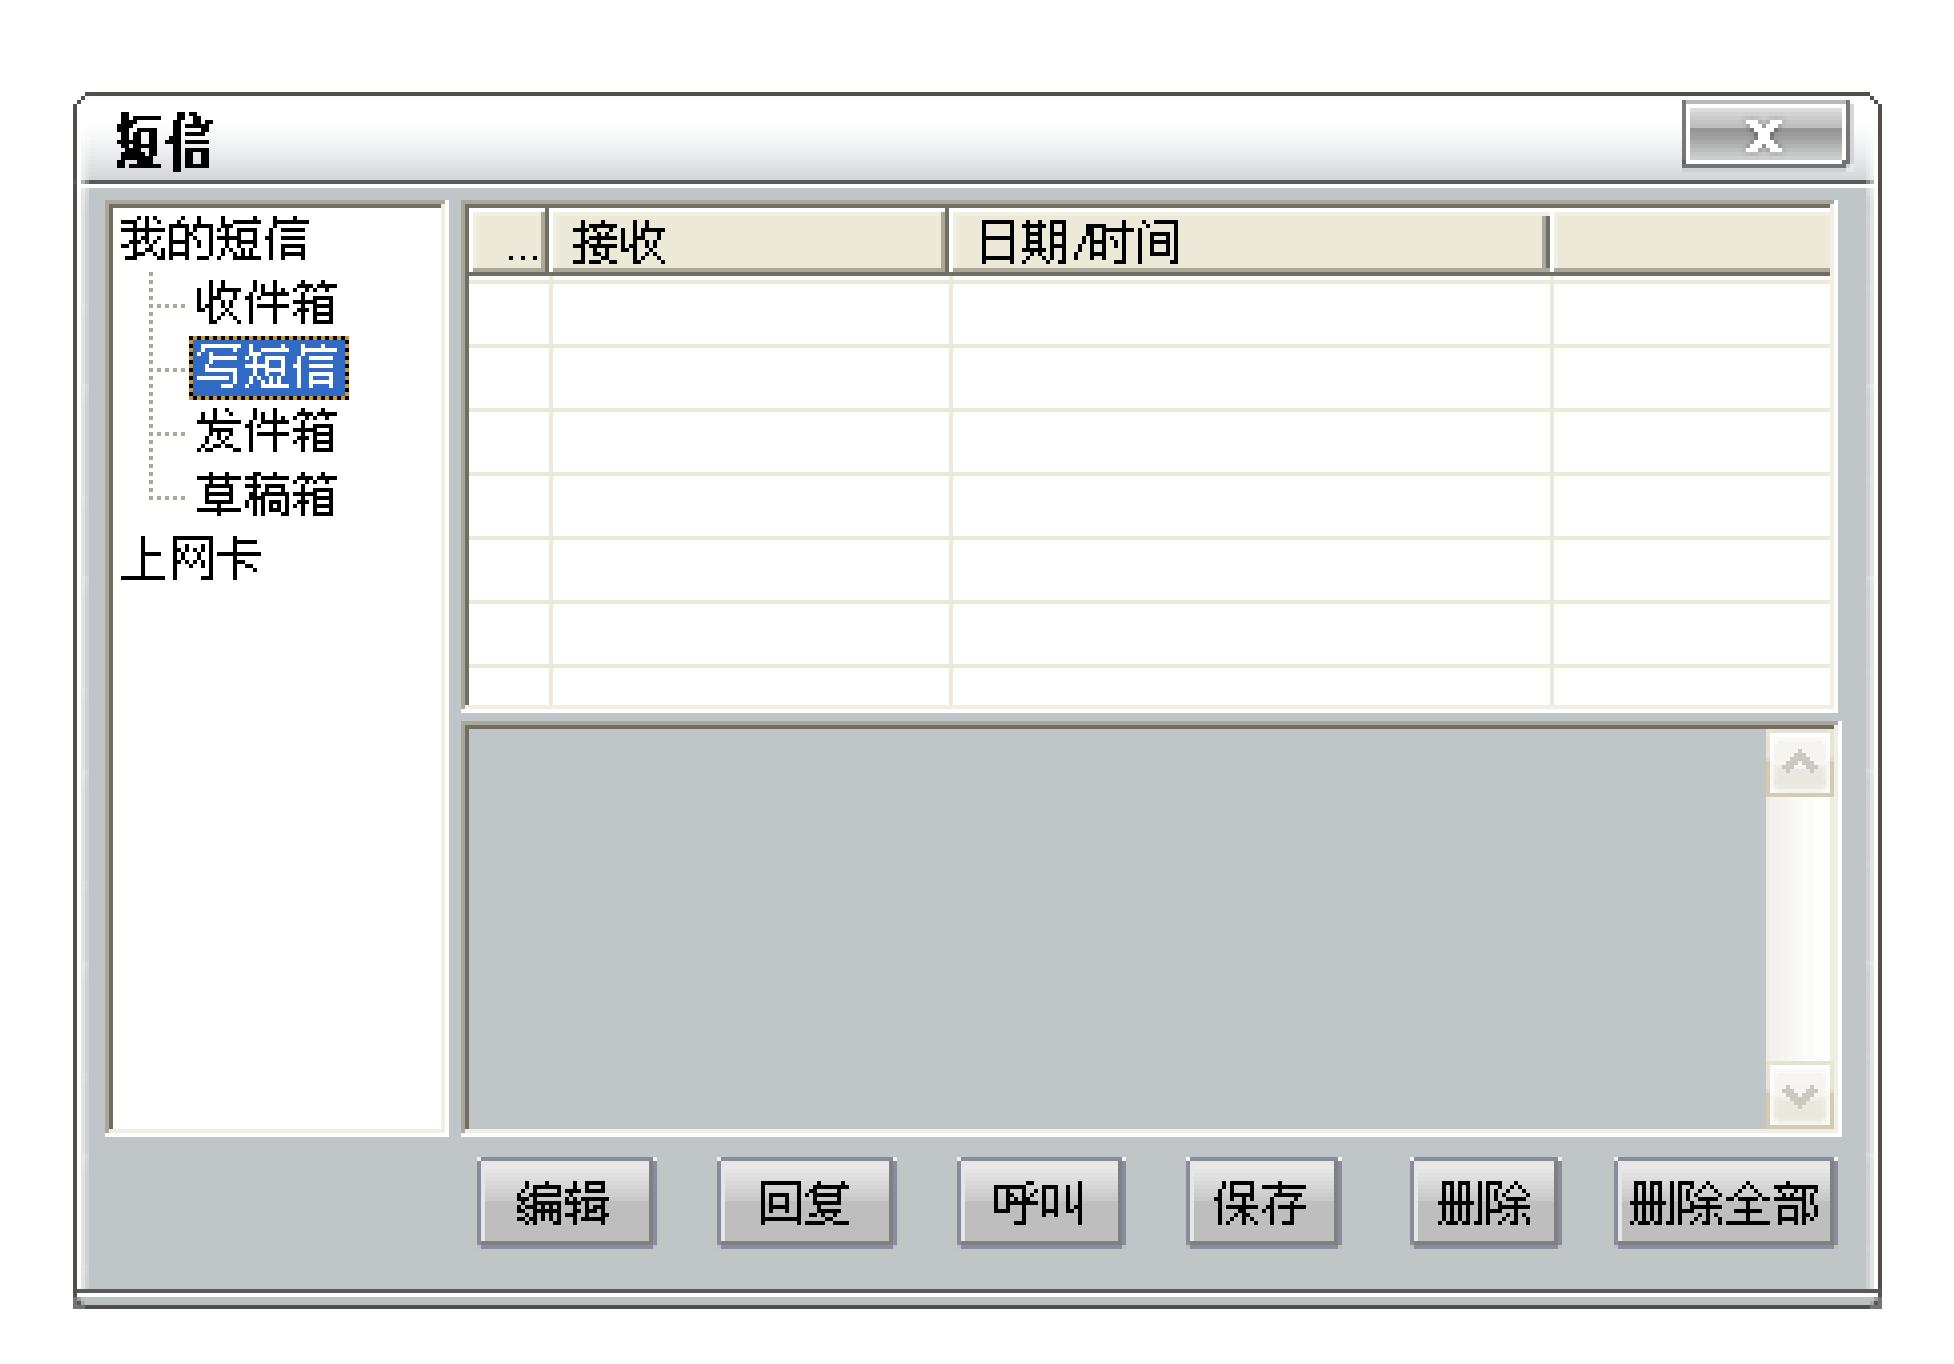

B. 输入短信内容、收件人手机号码，点击“发送”键。发送成功的短信将自动保存到“发件箱”中。可以通过点击上方的“添加”键从电话本中添加要发送的电话号进行群发。



C. 发送的短信超过 70 个汉字或 140 个英文字母，将自动划分短信发送。


2 、接收短信

A. 收到短信时右下方将弹出提示窗，并播放短信铃声，未读短信时界面上会显示短信息标记。

B. 在“收件箱”中查看接收短信的具体内容。
C. 选择一条短信点击“编辑”按钮，可以对该条短信内容进行编辑，然后转发短信。
D. 要回复短信时，可以点击“回复”按钮。
E. 与发件人通话时，可以点击“呼叫”按钮。




F. 要保存发件人的电话号码时，可以点击“保存”按钮。

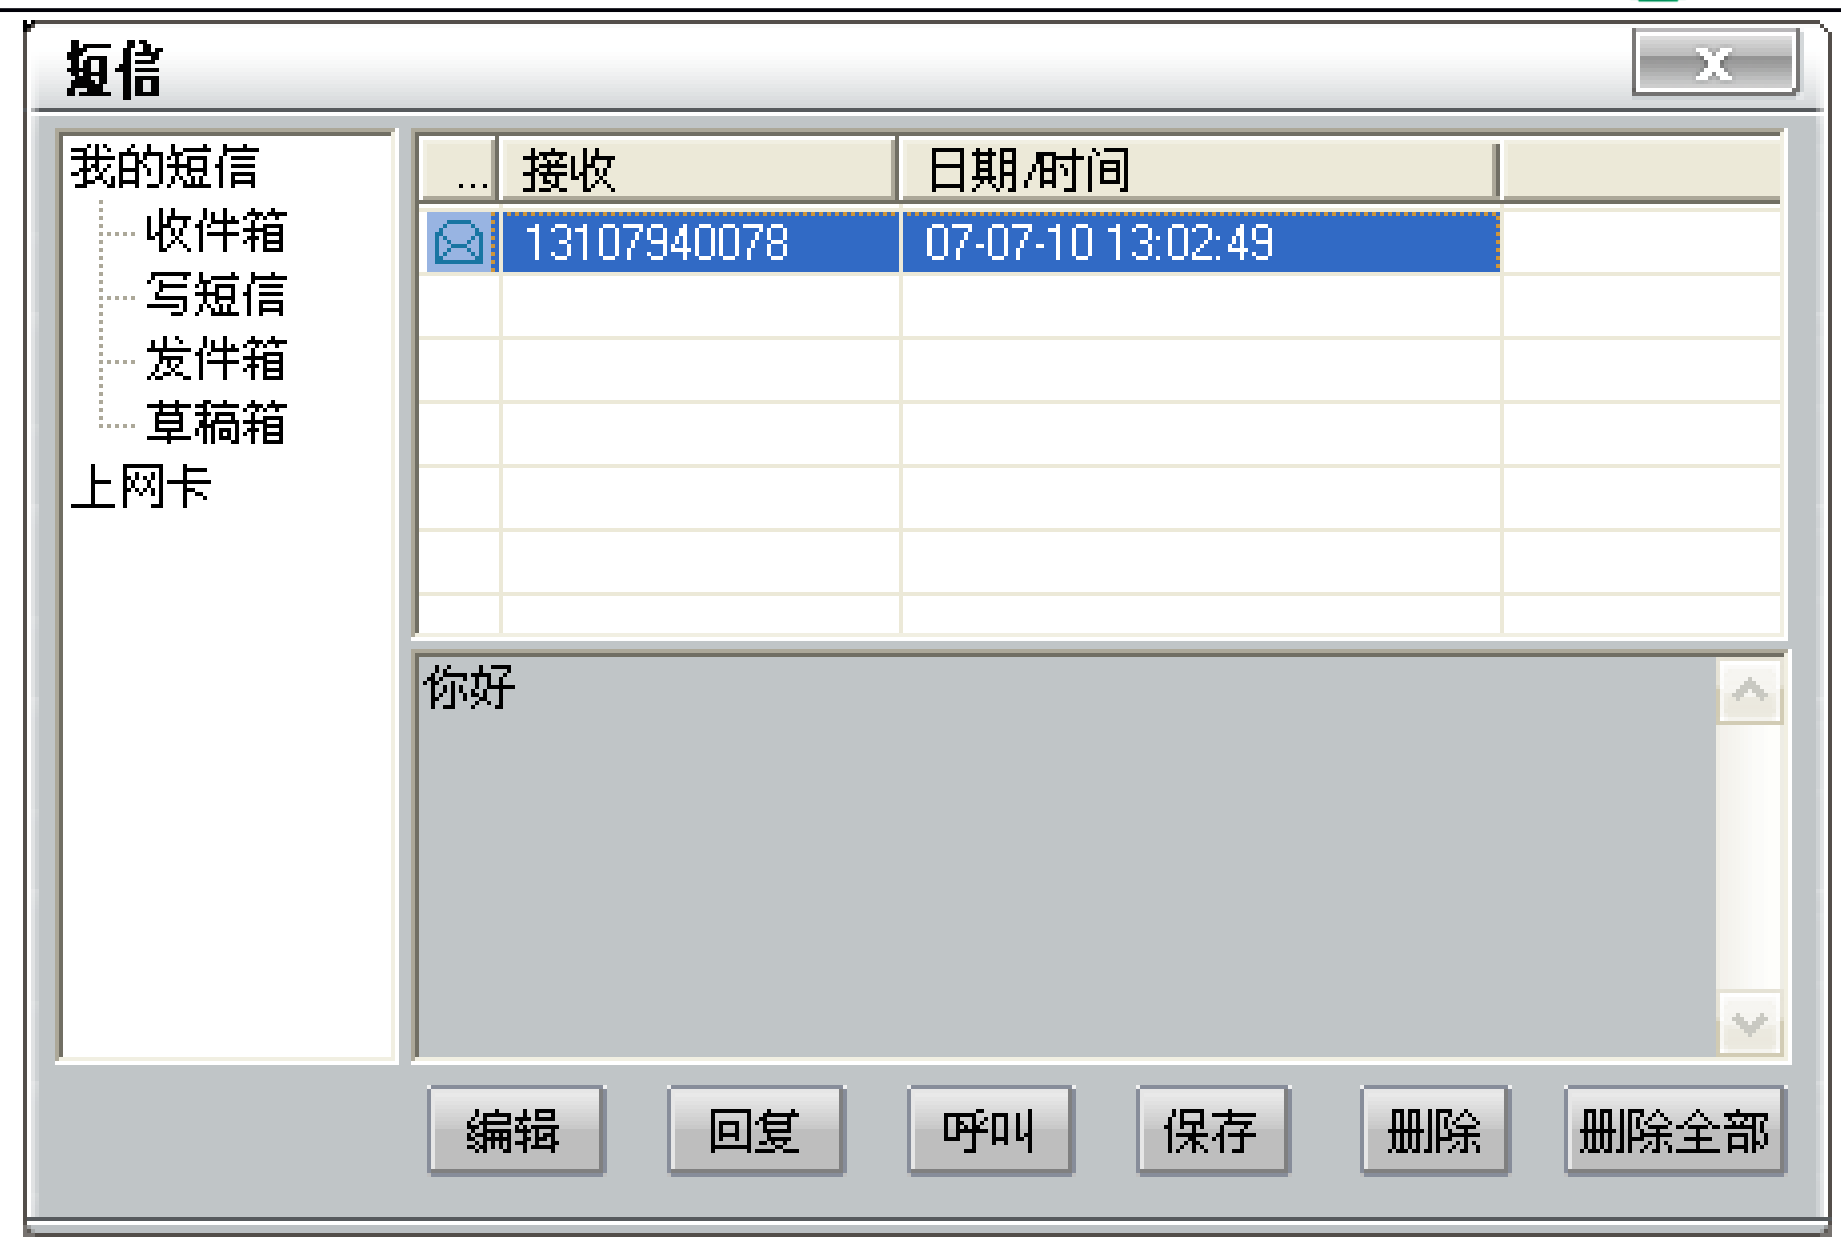


G. 在“草稿箱”中，是用户保存的短信。

H. 若要删除短信息，请选择要删除的条目后点击“删除”按钮。

I. 要清除全部短信息时，请点击“全部删除”按钮。

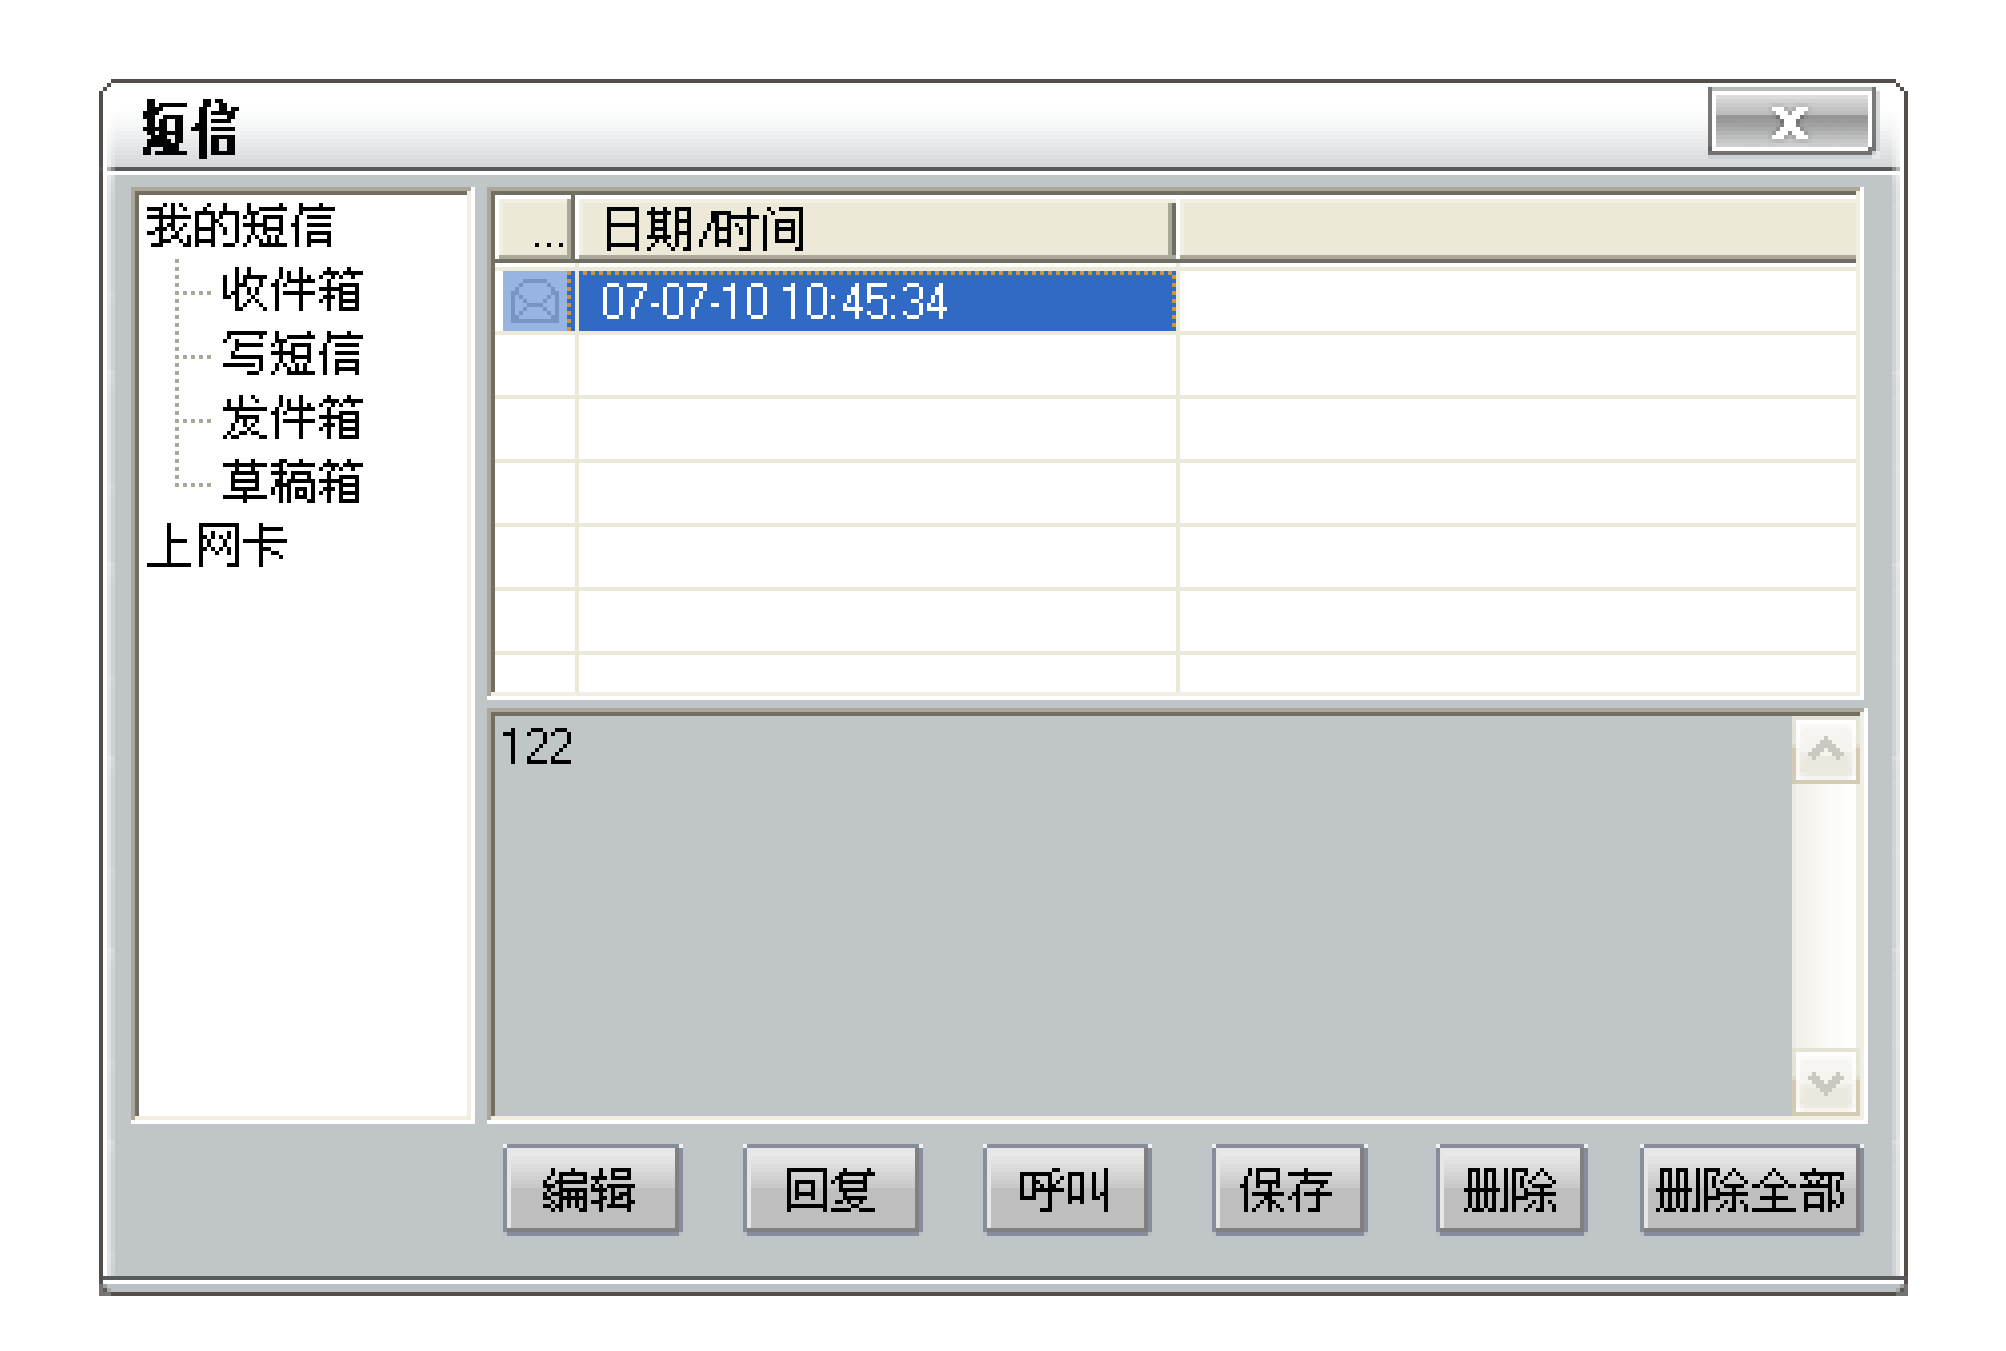

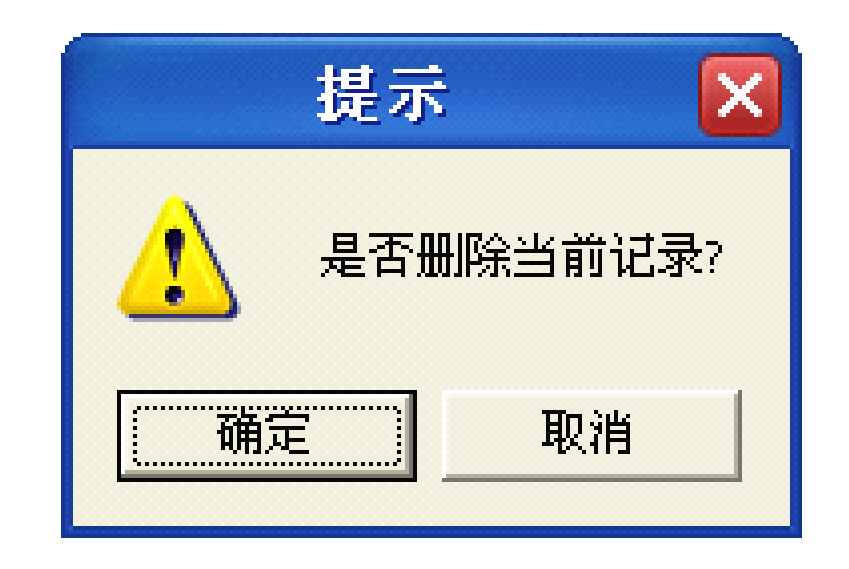

3、 “我的短信”中存储的是保存在电脑中的短信，“无线网卡”中存储的是保存在上网卡中的短信。




2.1.4 电话簿

注意：“电话本”中的 UIM 卡和无线上网卡功能不能与互联网功能同时使用，请在使用前检查是否与互联网连接。


1、添加/删除电话号码

A. 添加电话号码

进入电话本界面，点击“新建”按钮，弹出如下图所示的新输入窗口，请选择要存储的位置（UIM 卡、上网卡或电脑），在此输入相关内容后，点击“确定”按钮以新增电话号码。

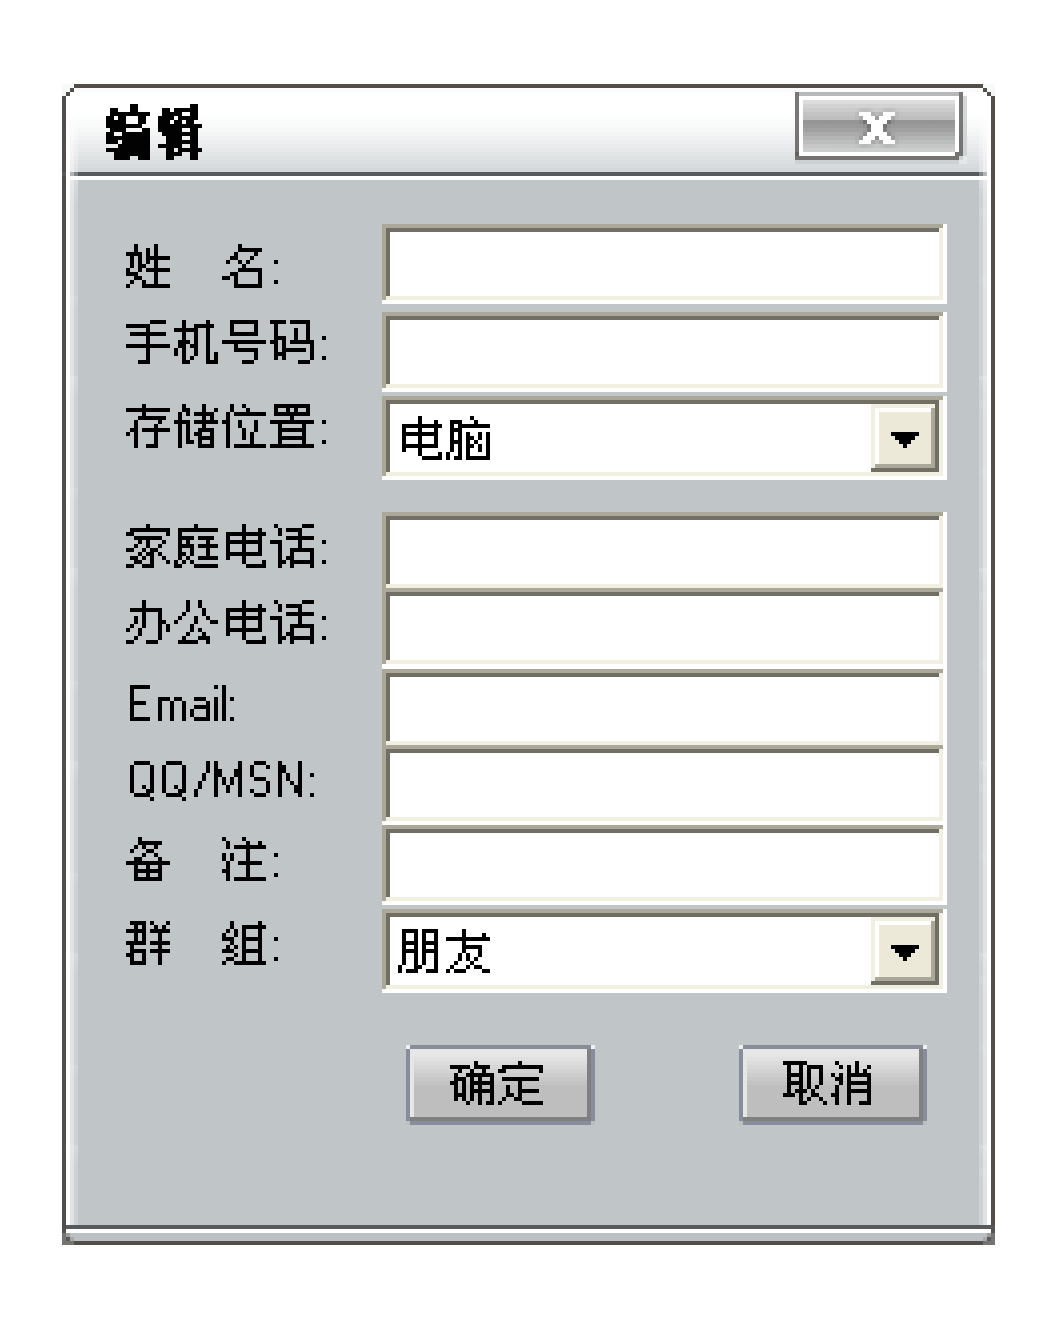


B. 要删除电话簿里的内容时，请先选择要删除的条目，点击“删除”按钮

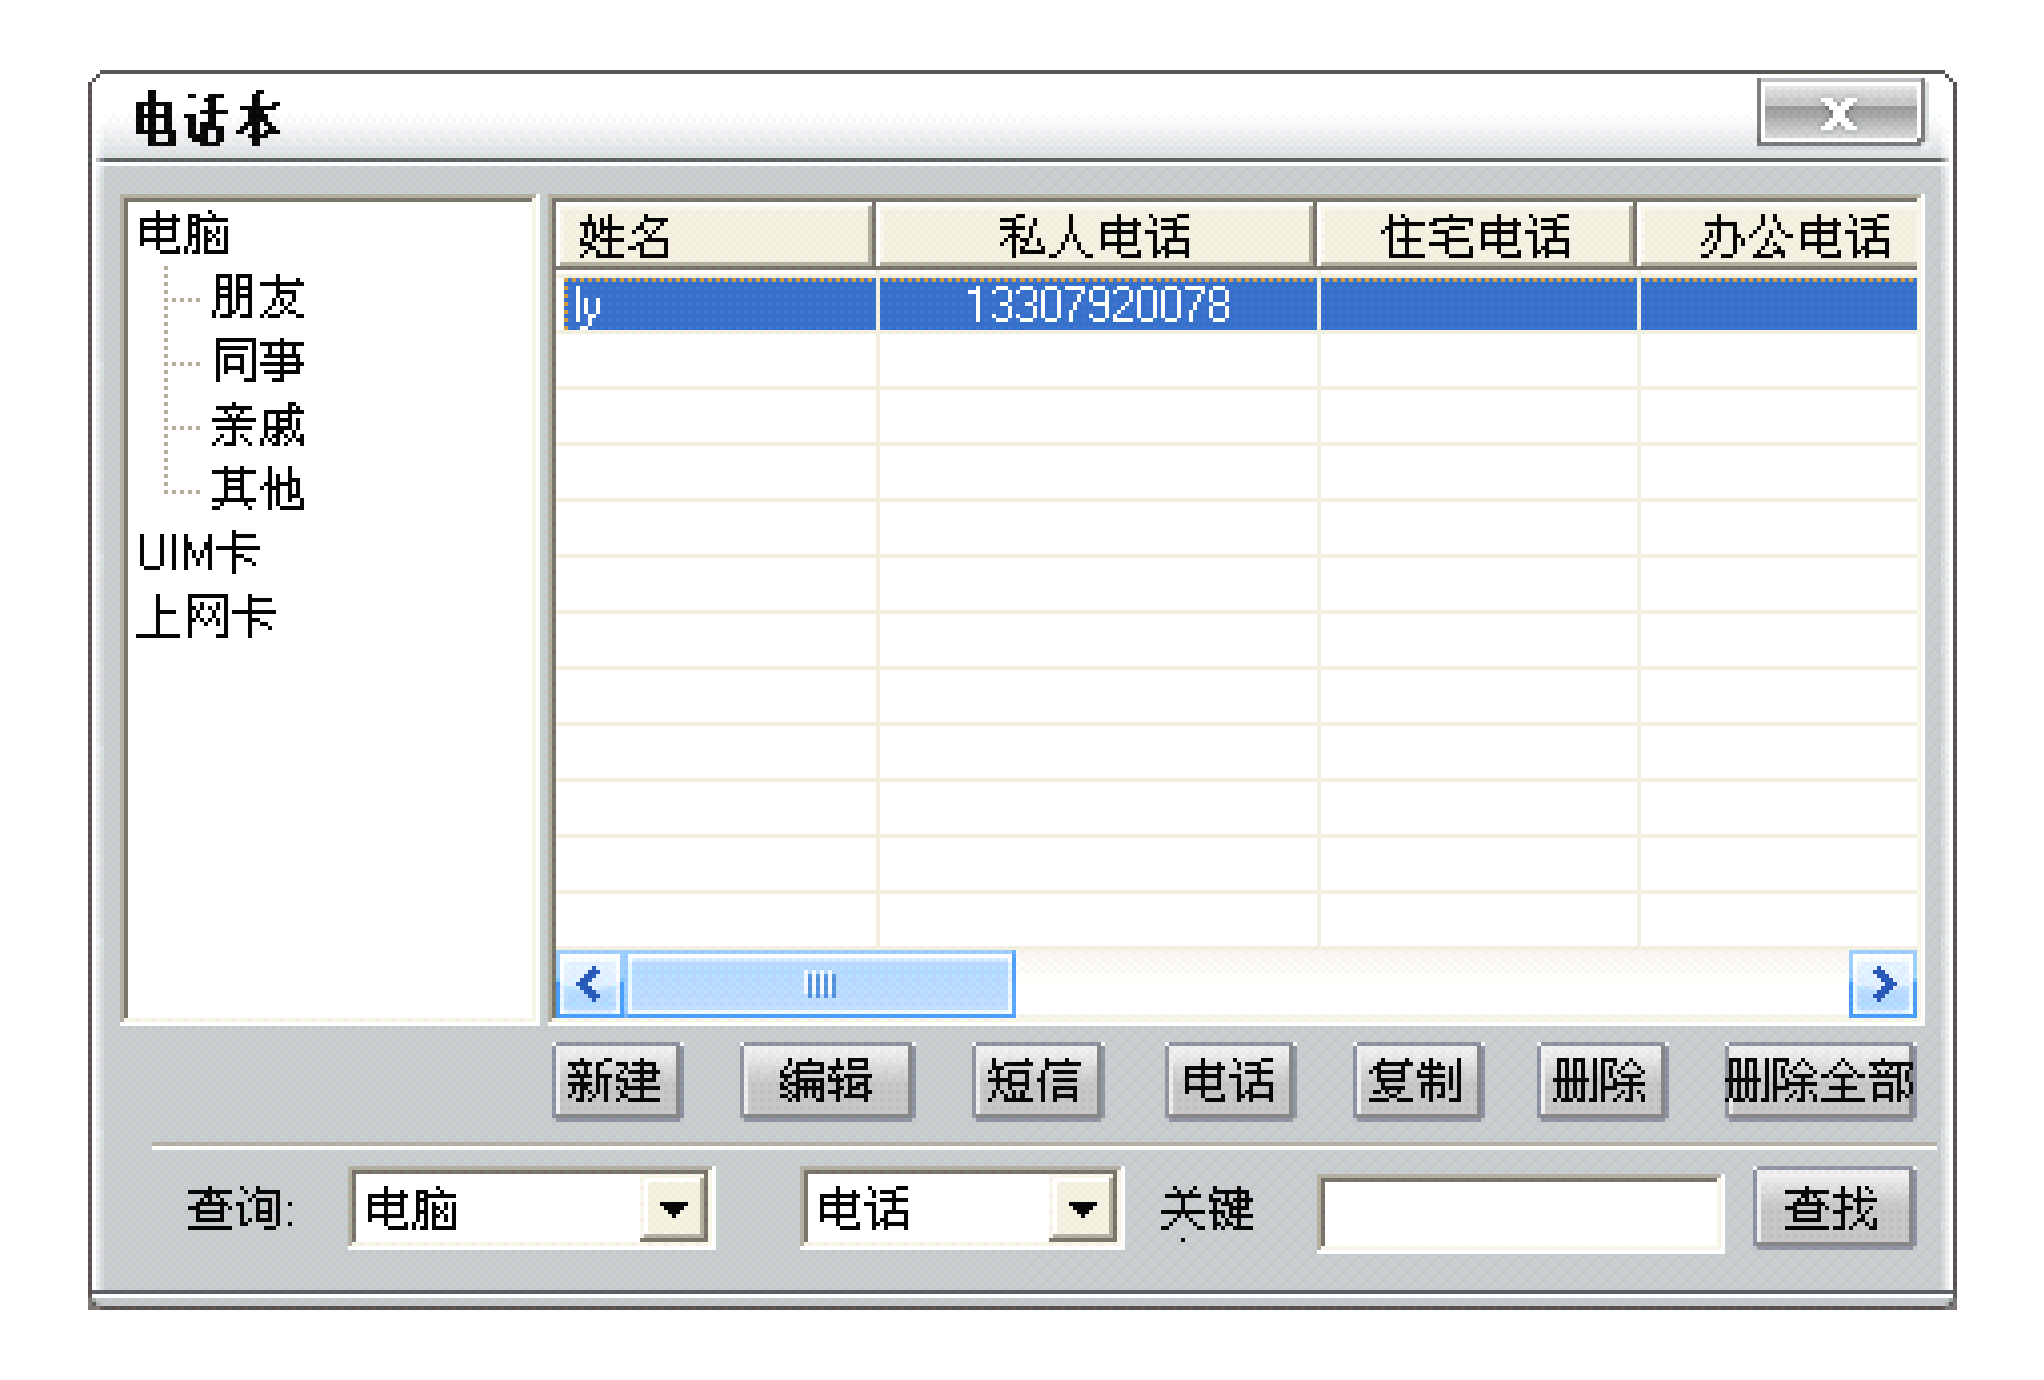

2、 编辑电话号码

A. 要修改电话薄里的内容时，请选择要修改的条目，然后直接点击“编辑”按钮。

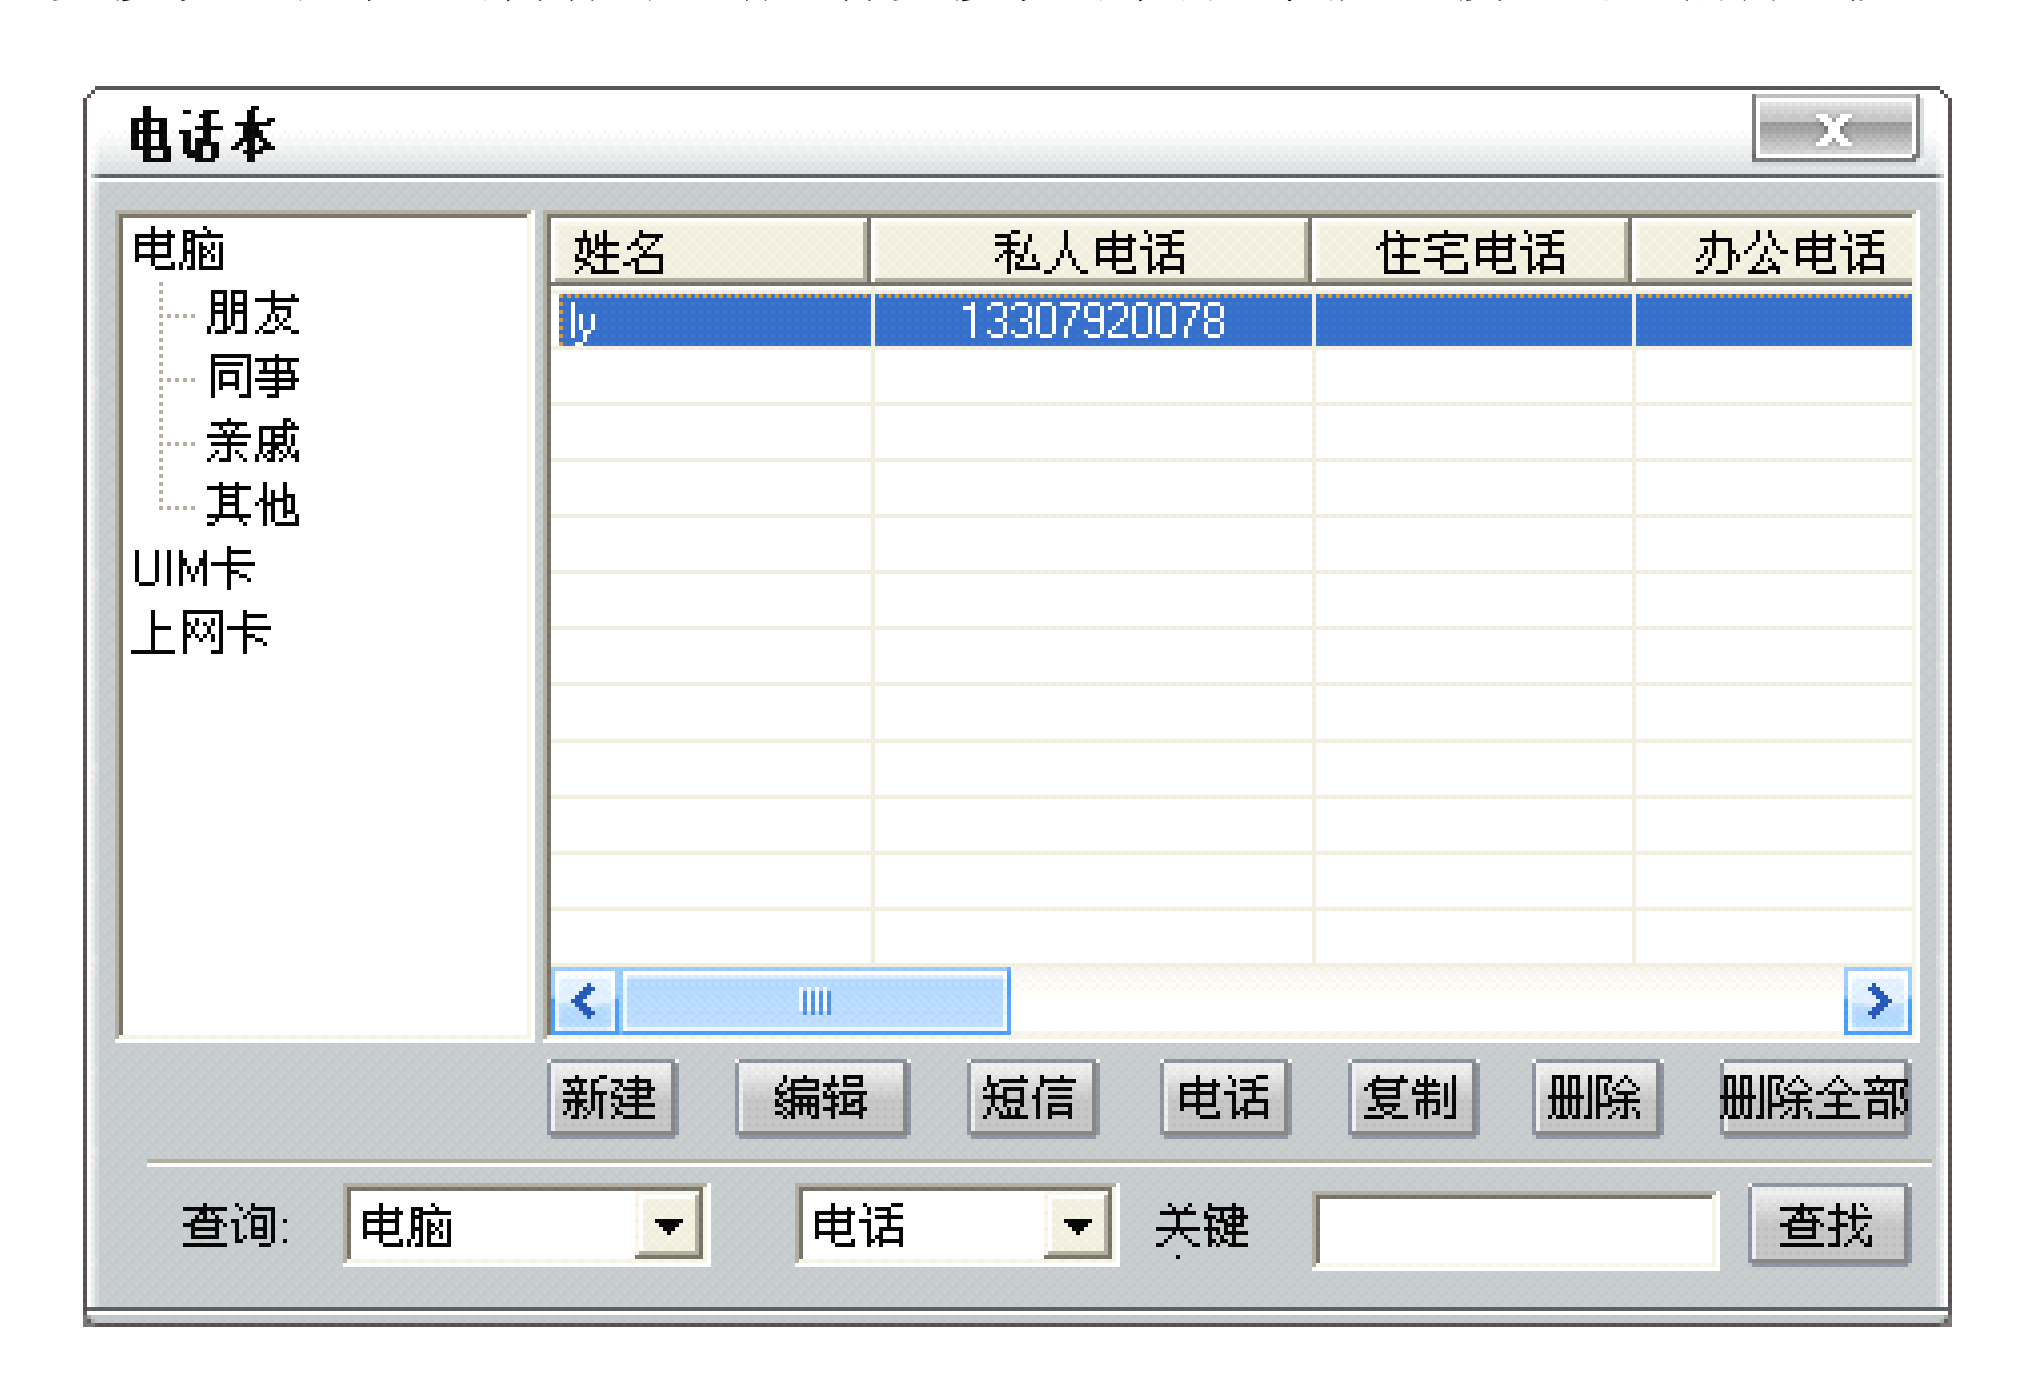

3、直接拨打电话或发短信

A. 选择要拨打的号码，直接点击“电话”按钮。

B. 选择要发送短信的号码后，直接点击“短信”按钮。



4、复制电话号码

选中要复制的记录，点击“复制”按钮，进入以下界面，选择要复制到的“位置”和“组群”，点击“确定”



5、删除电话号码

选中要删除的记录点击“删除”和“删除全部”按钮。



6、检索电话号码

需要检索通讯簿的号码时，在检索窗中选择检索的种类，然后输入检索语，最后点击“查找”按钮。




2.1.5 记录

1、上网记录

A. 可以查询到所选择的起始时间和结束时间范围内的上网时间、流量和费用的每次上网记录和总计。




B. 上网记录统计流量数据。

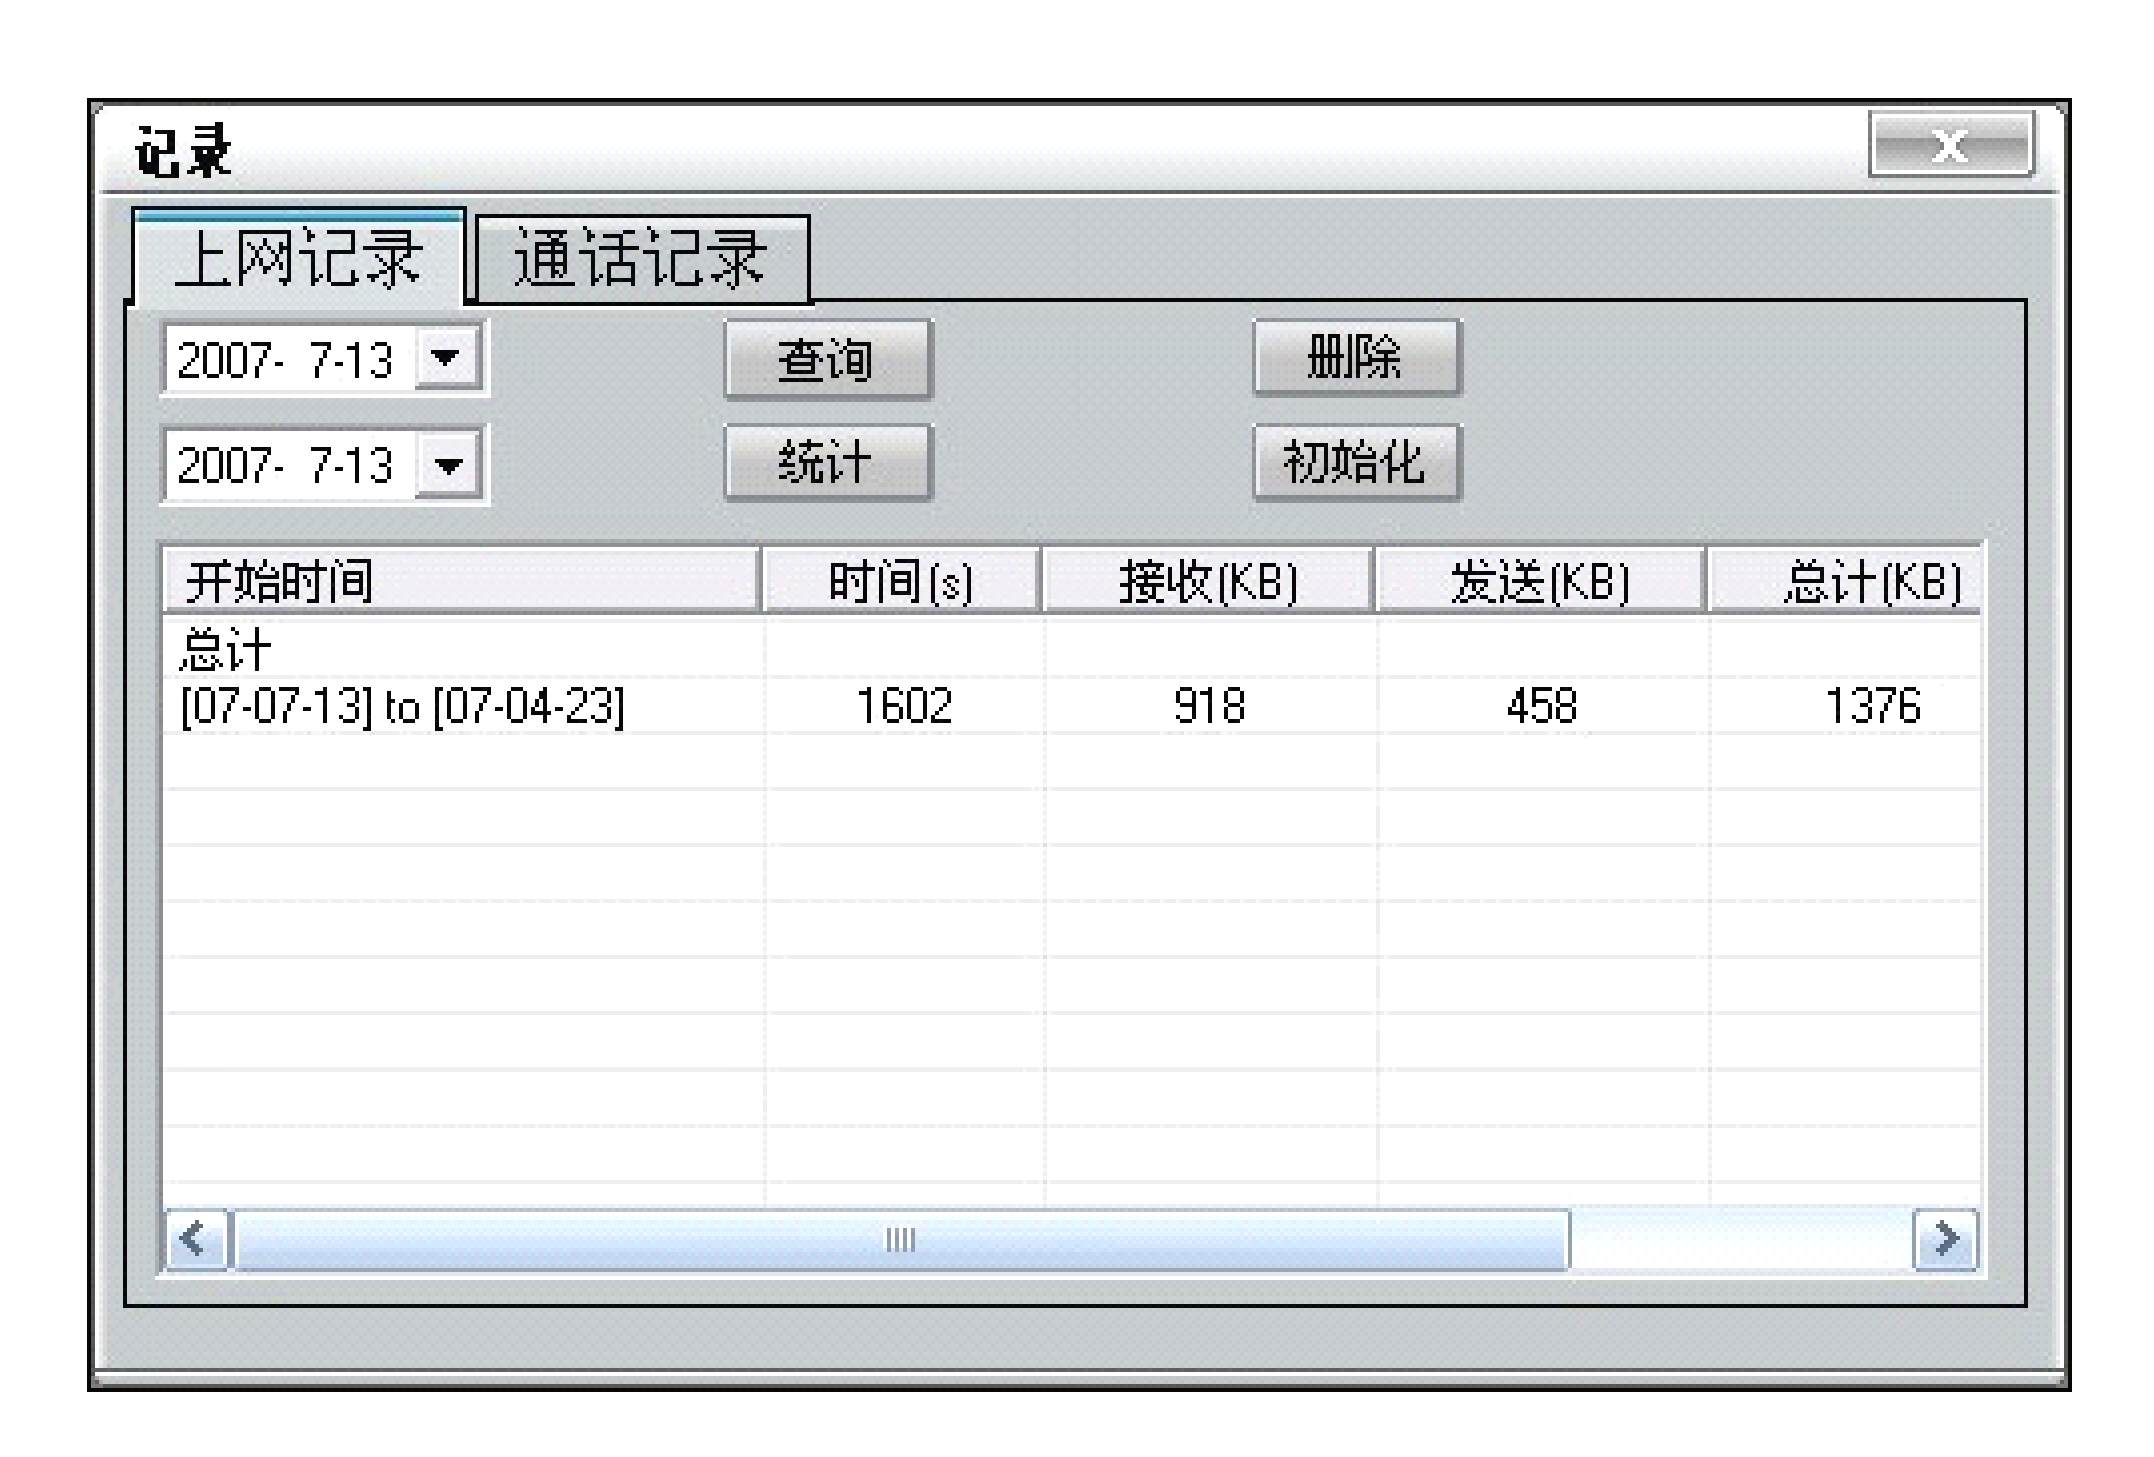

C. 点击“删除”可删除选中的单条记录，点击“初始化”将把所有的上网记录清空。

2、通话记录


A.通话记录按通话类型进行排列。（已接来电、已拨电话、未接来电）

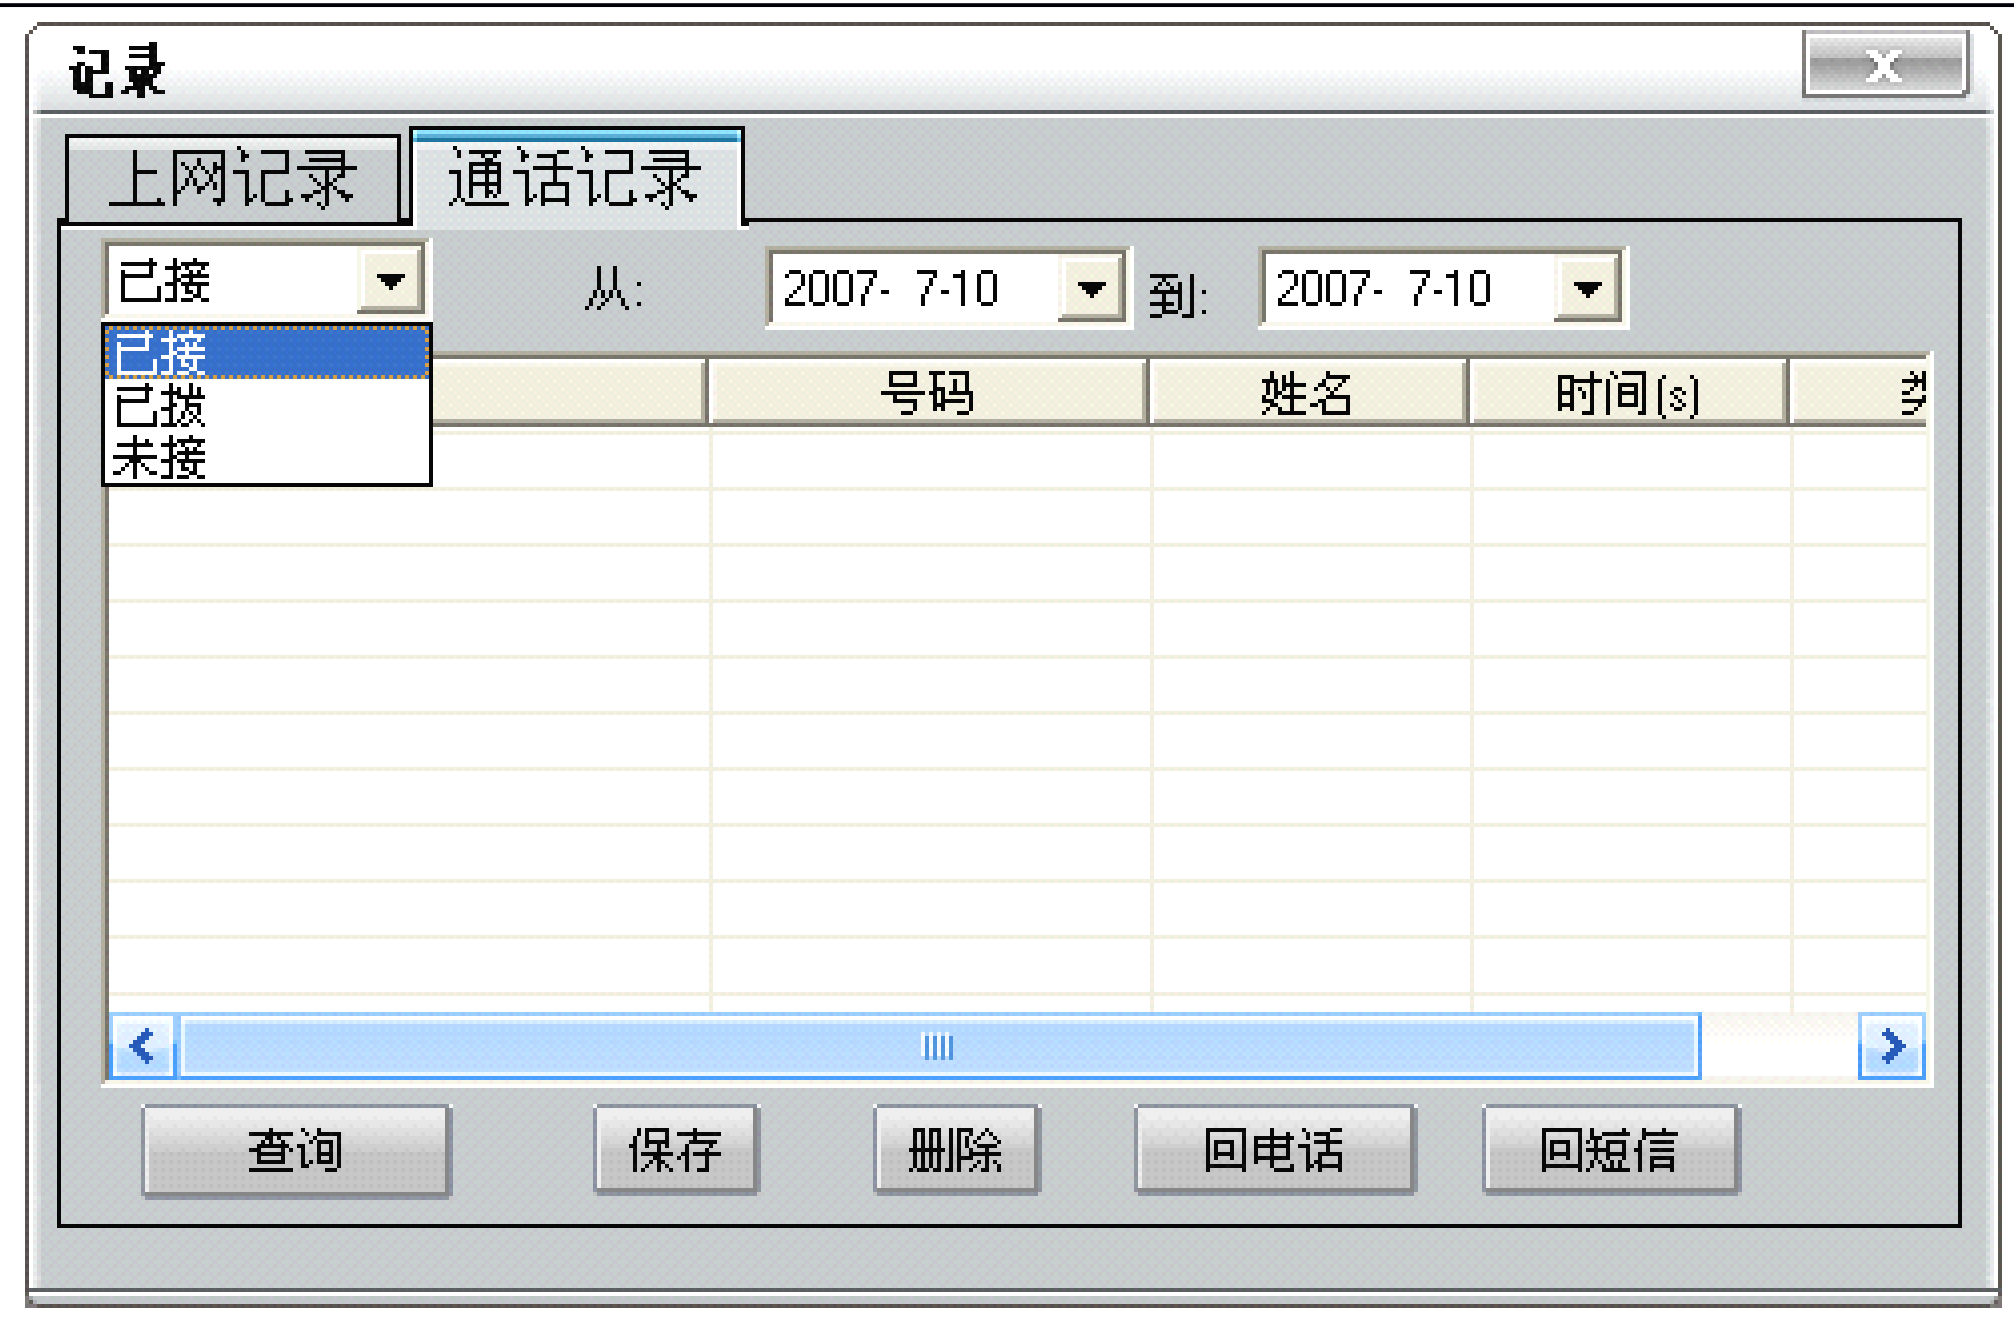

B. 选择要删除的条目，点击“删除”按钮进行删除。


C. 若要拨打电话或发送短信，可在选择所需的条目后，点击“回电话”键或“回短信”键。

D. 选择要保存的电话号码，点击“保存”按钮，在弹出的电话簿窗内输入姓名后保存即可。

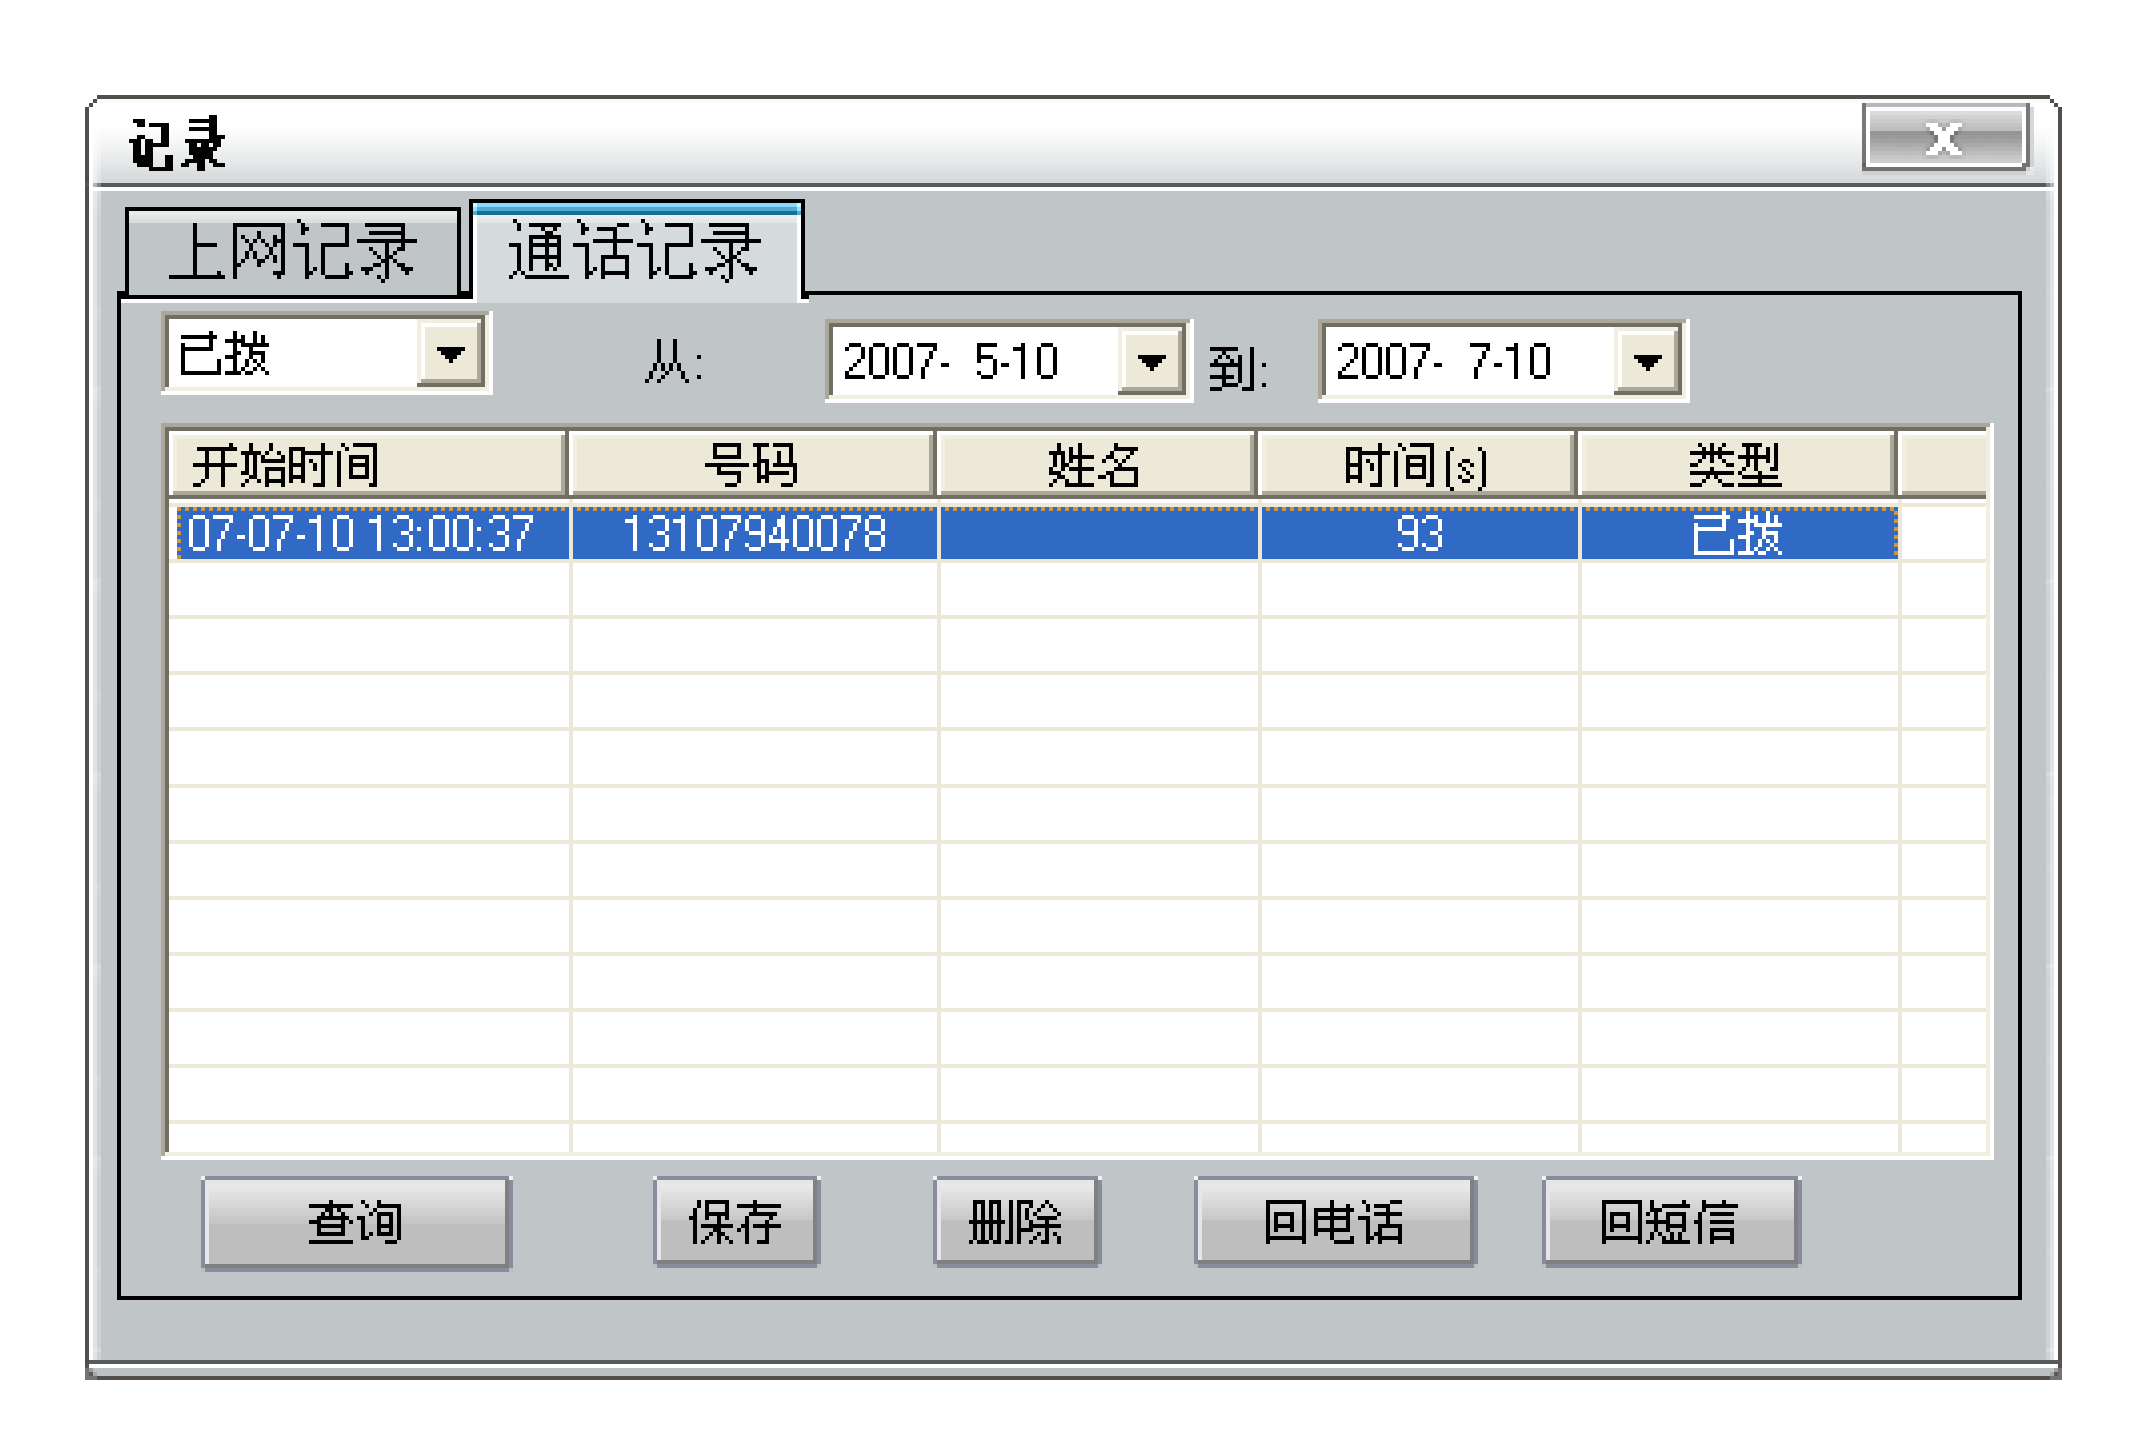


2.1.6 设置

1、基本信息显示产品名称、版本、产品型号、当前使用的端口、公司名称、网址等信息。在语言一栏用户可选择简体中文和英文两种语言类型,更换为另一张语言类型需要在下次重新运行程序时生效。

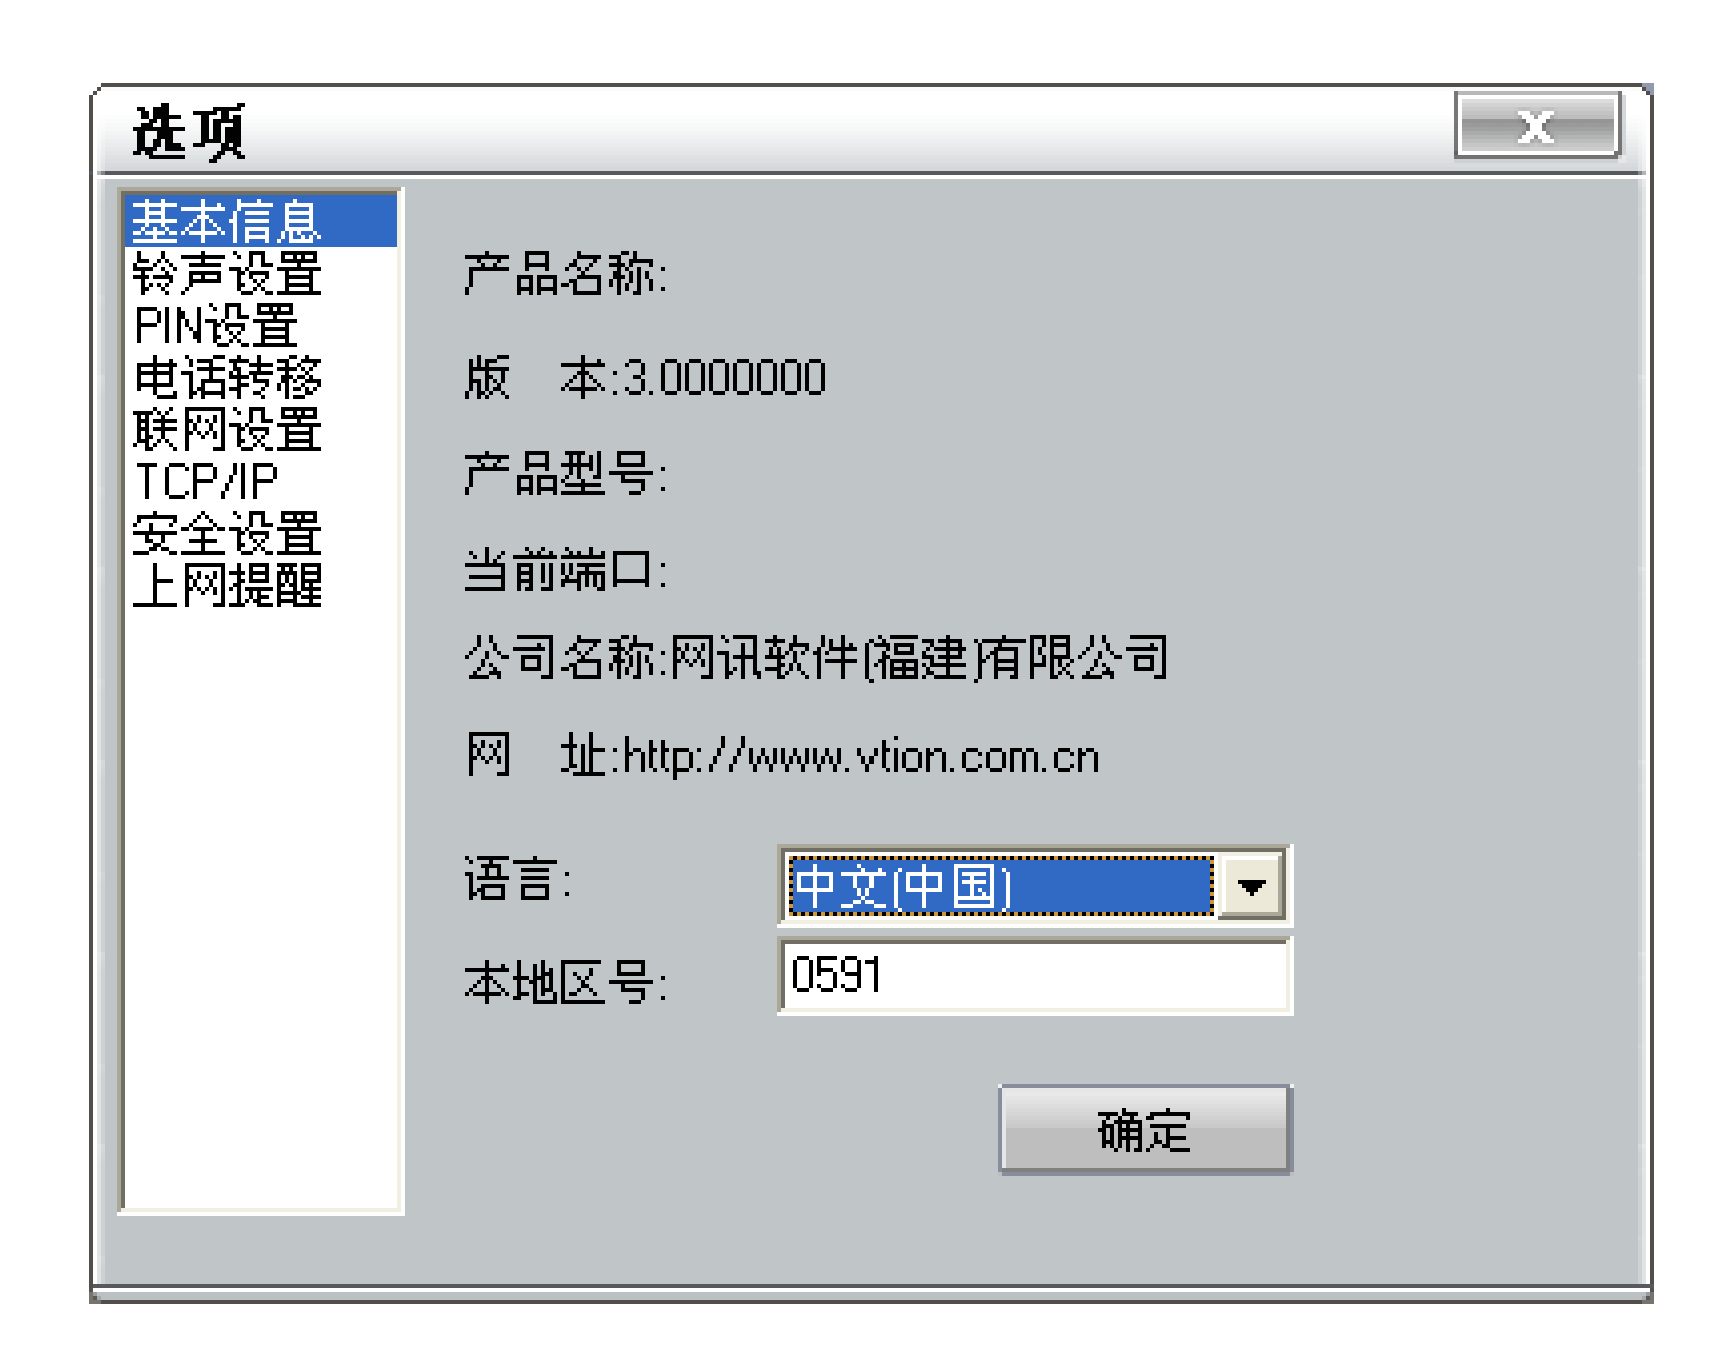

2、铃声设置

您可设置来电及接收短信时的铃声,点击“浏览”键选择铃声,点击“试听”键试听铃声。铃声支持 wav、mp3、midi 形式的文件格式,同时可以设置或解除通话连接音、通话切断音和按钮音。更改后点击 “确定”按钮进行设置。

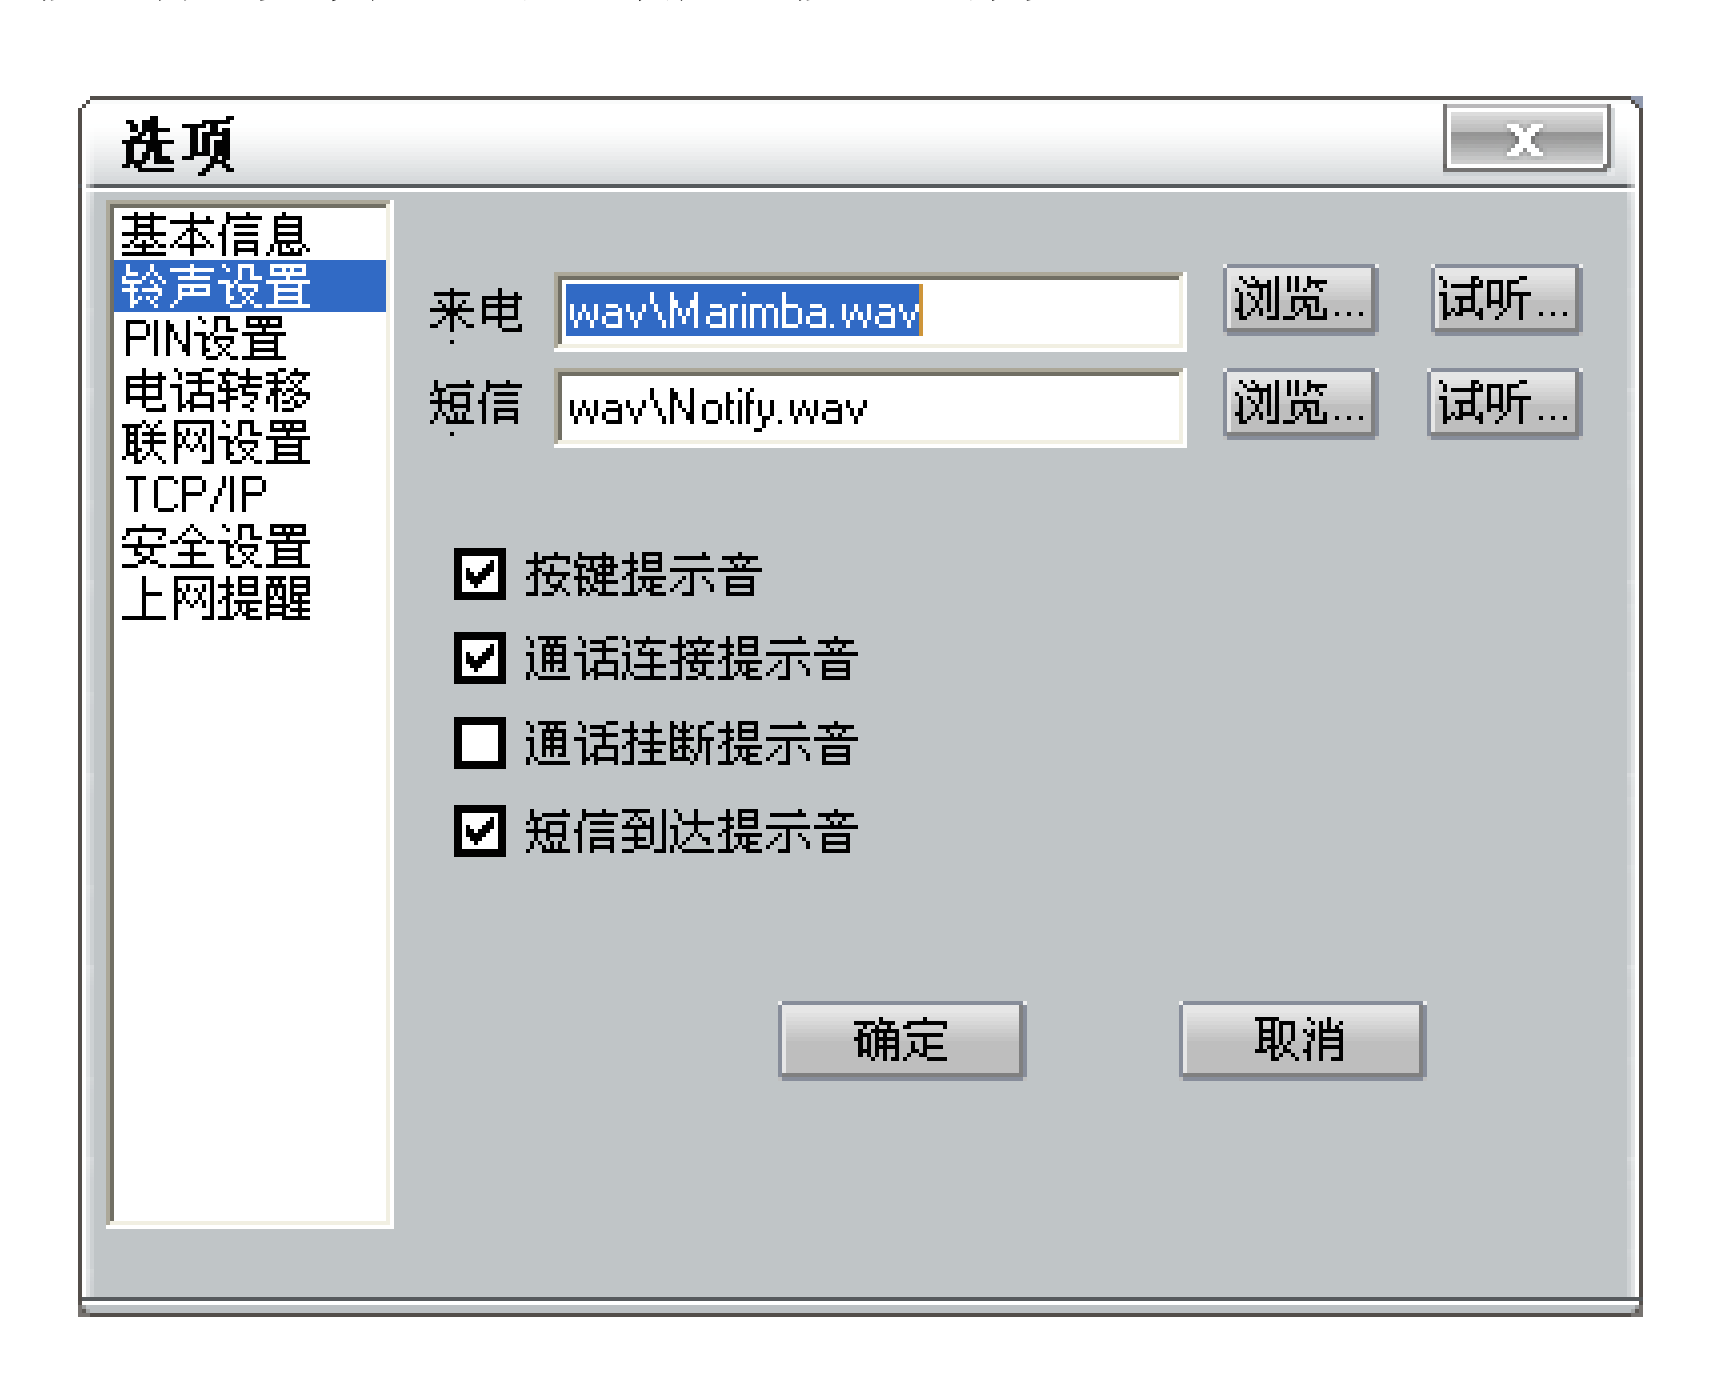


3、PIN 设置

A. PIN 锁定

若要锁定 SIM 卡或解除 SIM 卡锁定，应输入 PIN 码。

B. 修改 PIN 码

修改 PIN 码只有在 PIN 码处于“锁定”状态时才能修改,然后输入旧 PIN 号码和新 PIN 号码后，点击“确定”按钮，即可进行修改。

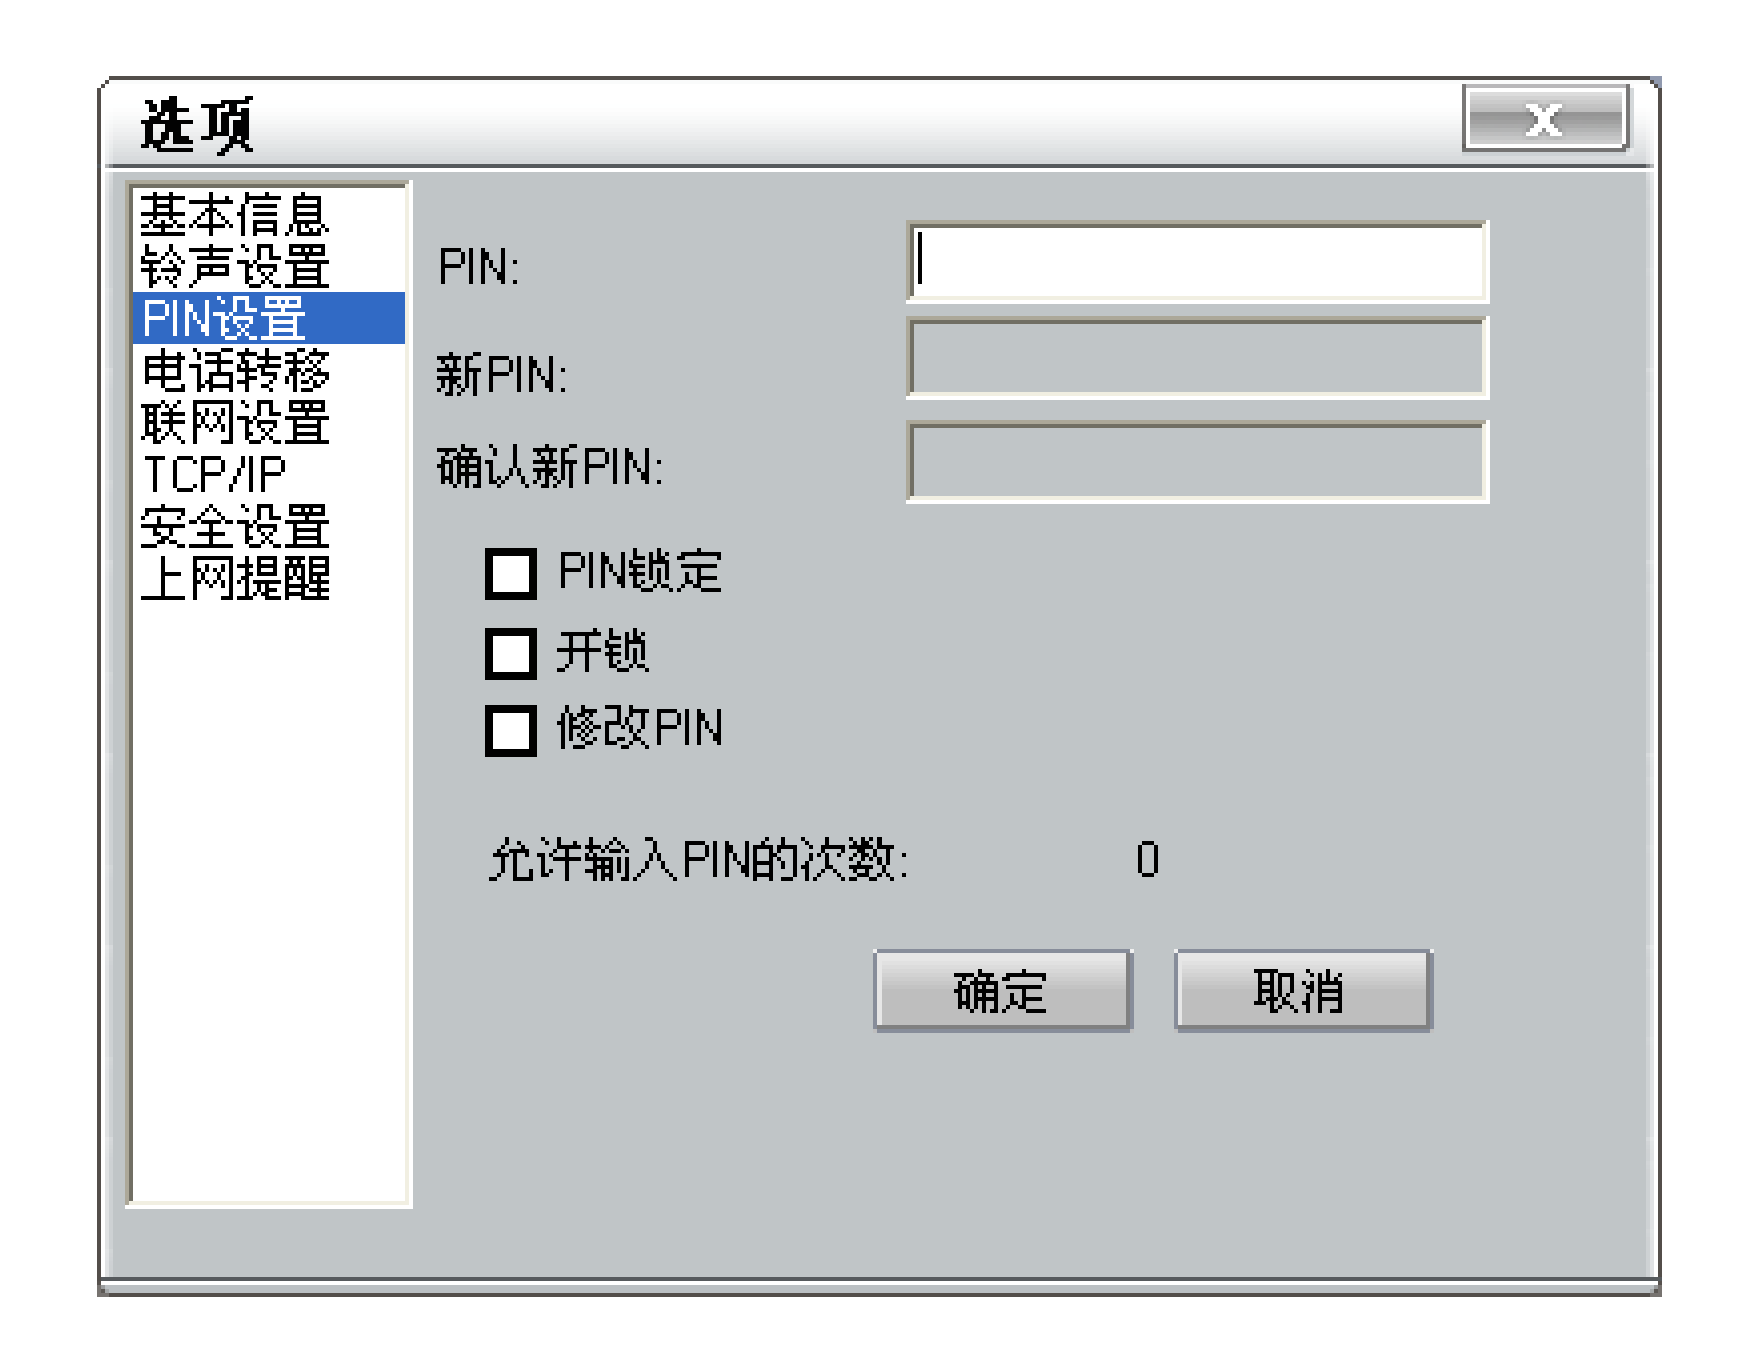

4、电话转接

A 转移装置

遇忙呼叫转移 – 当处于通话状态时，如有呼入电话，将呼叫转移到所设置的号码


无应答呼叫转移 – 当电话无人接听时，将呼叫转移到所设置的号码

忙/无应答转移 – 转移全部来电

无条件呼叫转移 – 与呼叫转入相同呼叫等待服务是指在通话过程中有其它电话呼入时，及时通知用户，让用户可以接听该电话的服务。




5、联网设置

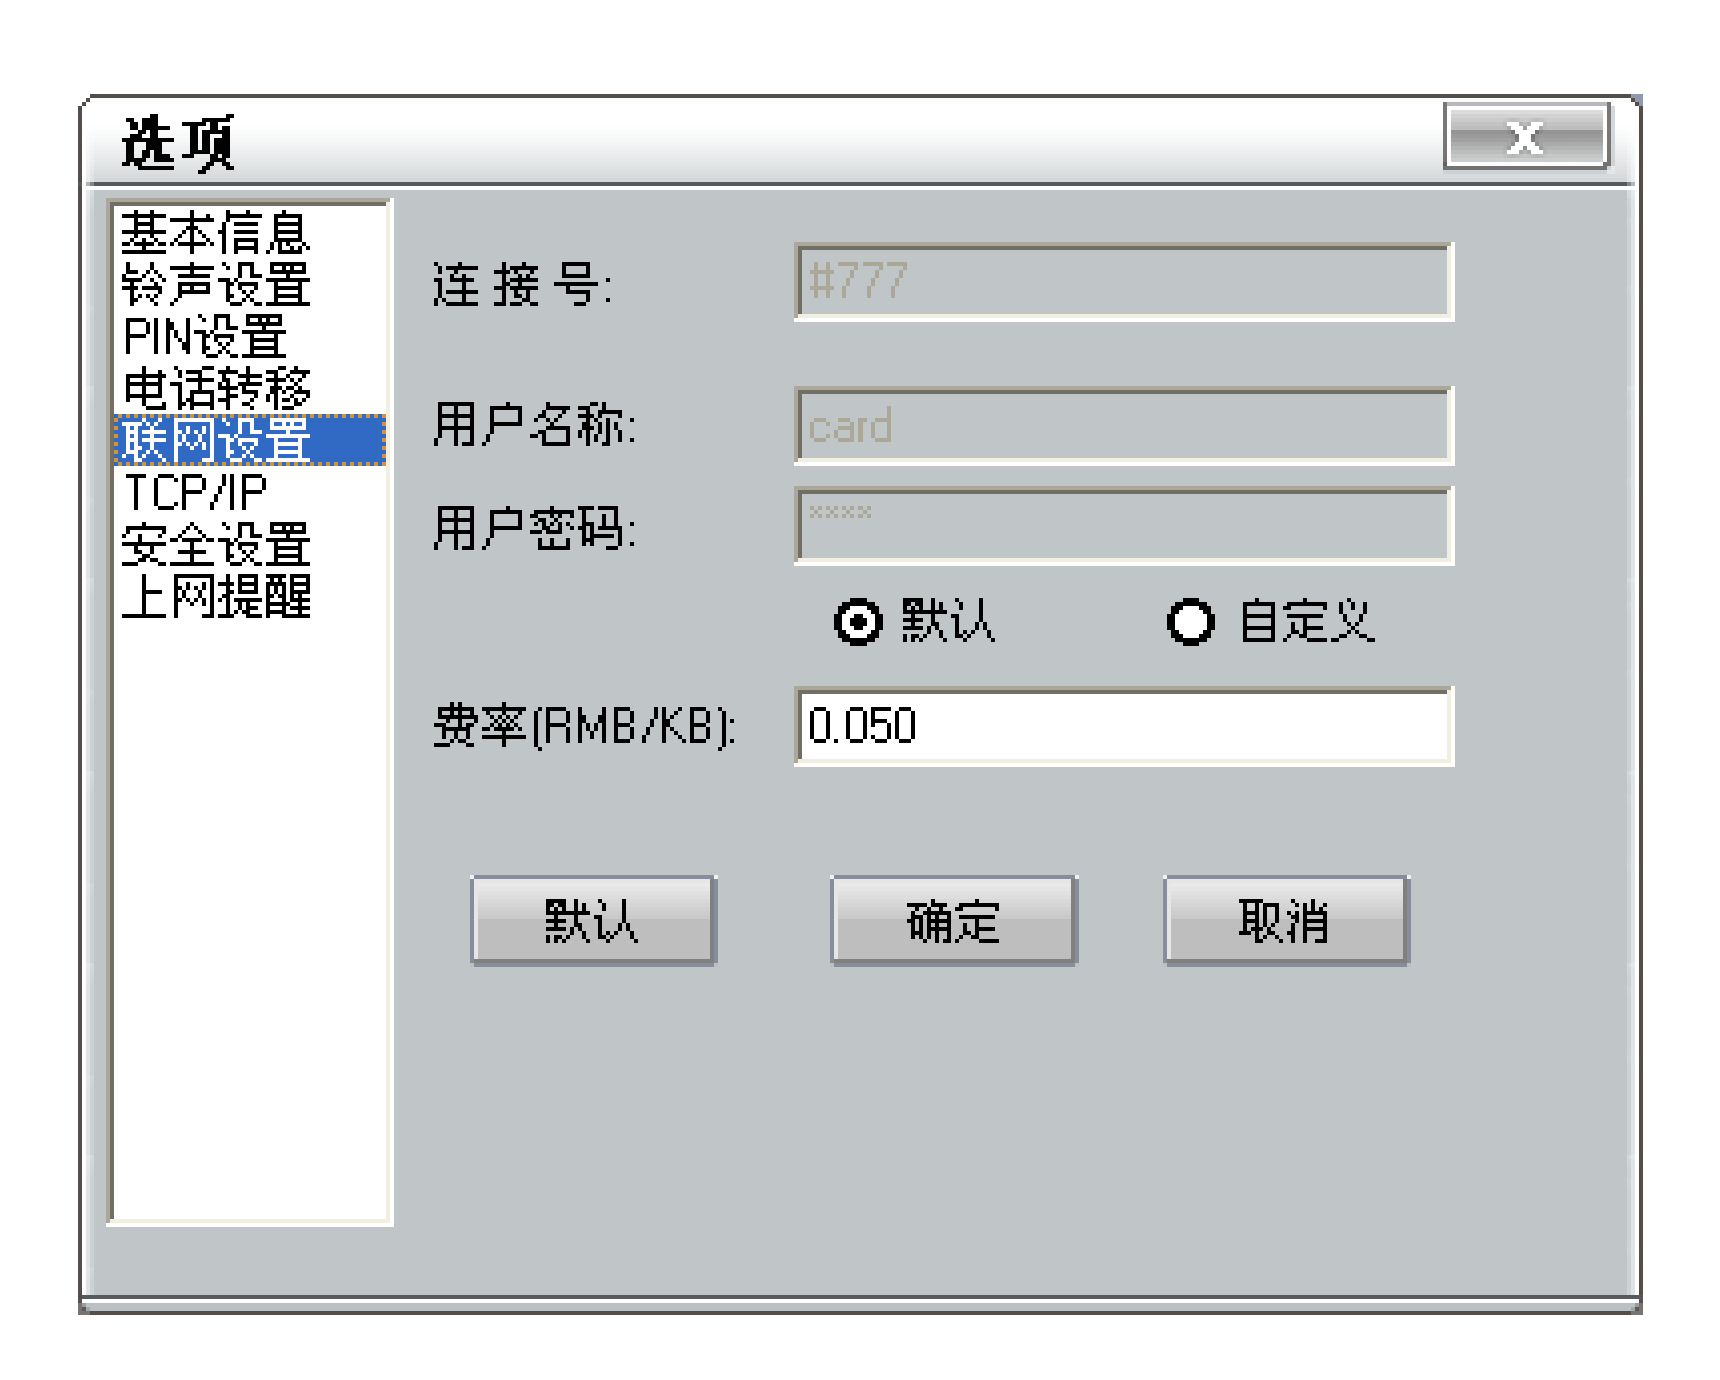

6、TCP/IP


用户可根据运营商网络的支持情况设置自动获取 IP 地址或使用指定的静态 IP 地址；DNS 服务器地址也可设置为自动获取或指定静态 DNS 服务器地址。

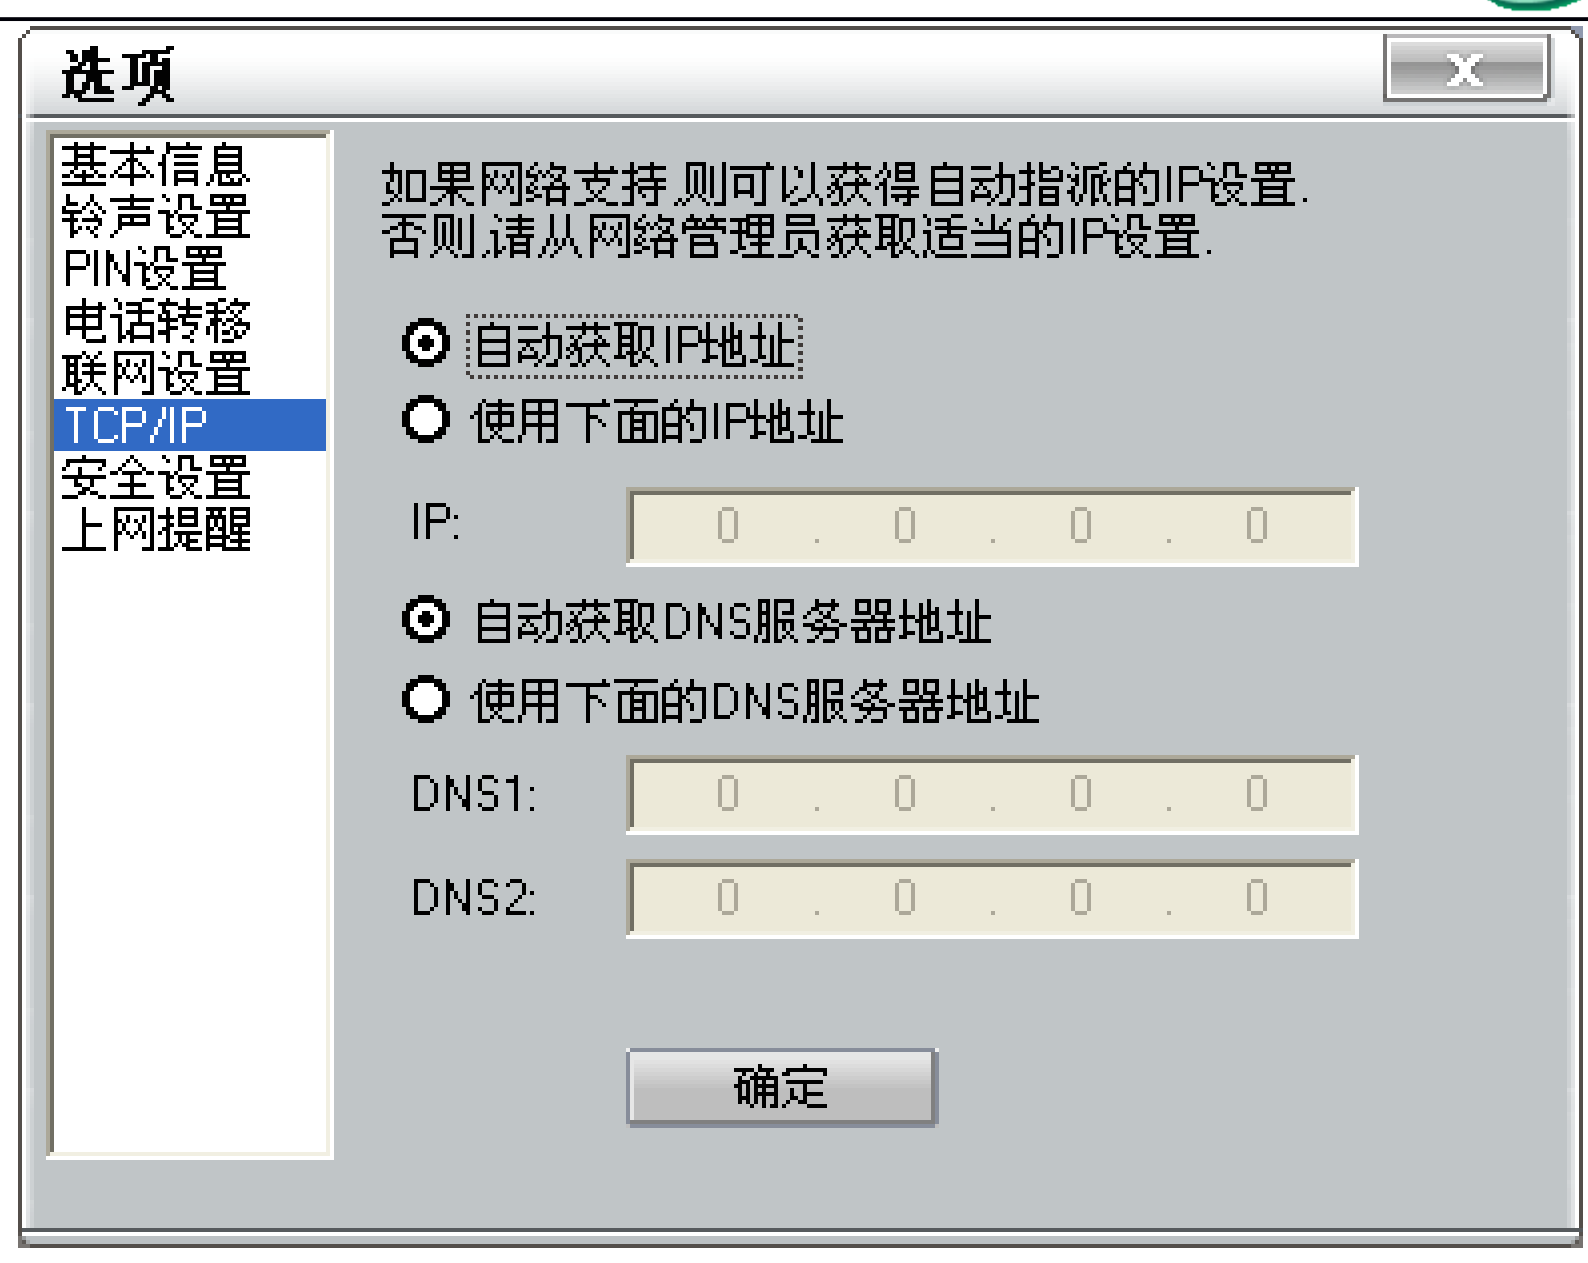

友情提示：目前网络大都使用自动获取 IP 地址和 DNS 服务器地址，用户如要使用指定地址功能，请先向运营商咨询，确认网络支持，否则可能造成网络无法正常使用。


7、安全设置

设置和解除上网卡锁定密码。设置密码后，主界面上的按钮功能才能正常使用。

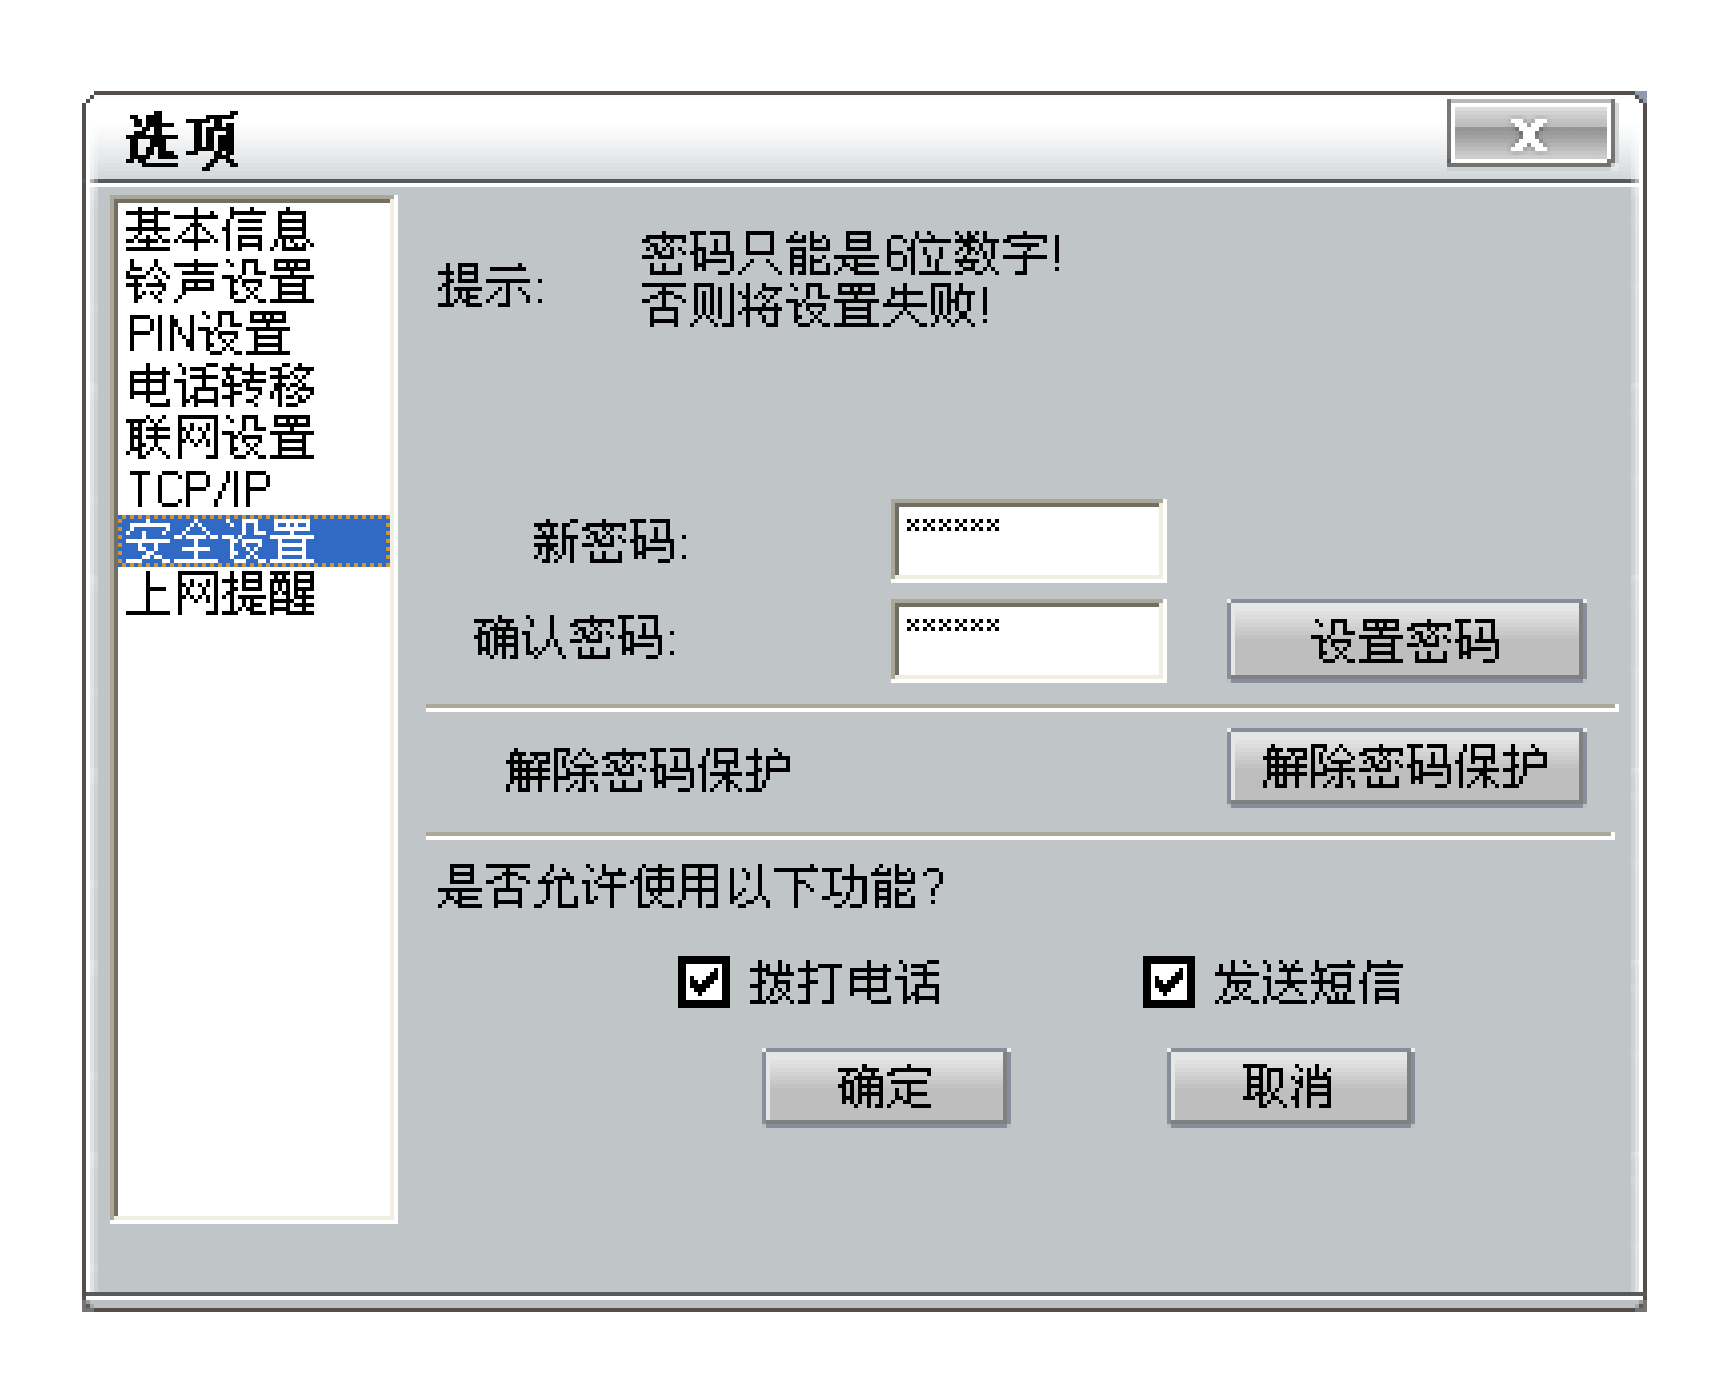


设置锁定密码后，每次重新插入无线上网卡启动软件时会提示用户：您只有输入正确的密码才能正常使用上网卡。

提示：如忘记该锁定密码，请将无线上网卡寄回网讯公司进行维修。

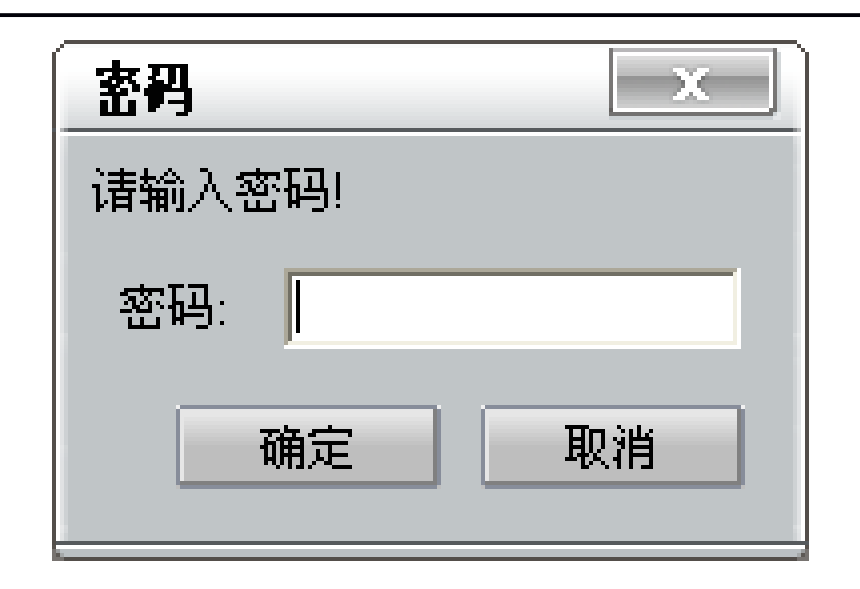

8、上网提醒

上网时间管理功能：可设置上网提醒的时间，以分钟为单位，上网时达到此设置时间时屏幕上将出现提示信息提醒用户。
上网流量管理功能：可对上网时的流量进行管理，设置当次和总计的流量值，当流量达到设置值时屏幕上将出现提示信息提醒用户。

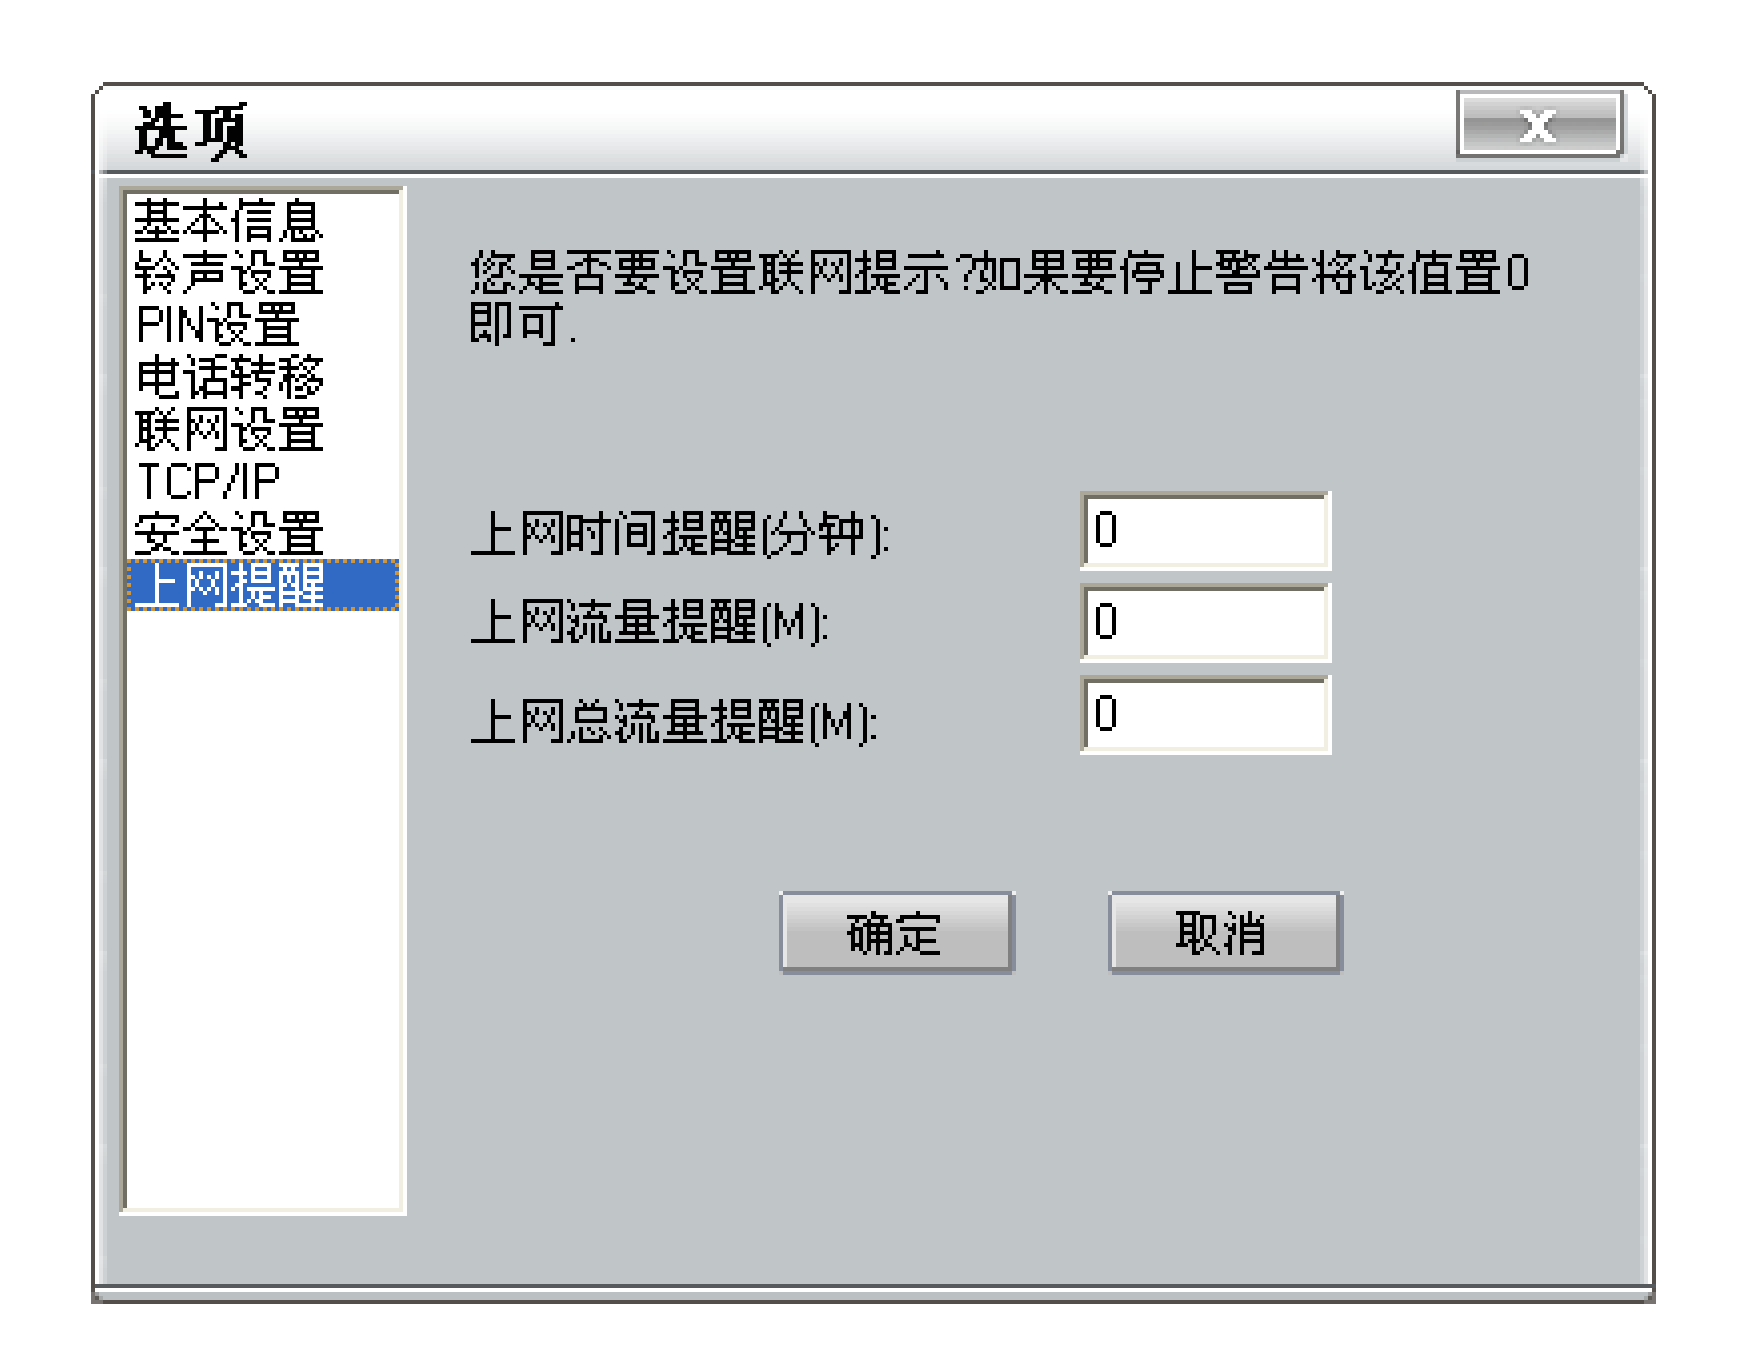

2.2 扩展功能

新用户在易动商务客户端的“在迷你首页”或者易动商务网首页，选择“注册……”按钮进入注册页面，输入用户名、密码、确认密码、验证码即可完成注册。

易动商务 --> 注册

会员注册 只需一分钟

注册只需简单几步

用户名：请正确填写您的用户名

登陆密码：允许6至20位英文字母和数字

重复输入密码：允许6至20位英文字母和数字

验证码：6 c d 7 看不清验证码?

当您的用户名没有被他人提前注册，输入登陆密码、重复输入密码、验证码后，系统会提示“注册成功！”。但当您的用户名被他人先注册时，系统将提示“用户已经被注册”，此时请您使用别的用户名继续注册。

注册成功后，使用用户名、密码即可登陆使用“易动商务”功能。

易动商务部分功能需成为易动商务会员后方可使用，详细请翻阅《易动商务普（金）卡会员手册》。

2.2.1 迷你首页



- 迷你首页包括新闻资讯、易动会员、上网加速
- 易动商务用户可在迷你首页注册和登陆

1、新闻资讯

点击“新闻资讯”按钮，进入以下界面，您可以查看到最新的国内权威经济资讯。



2、易动会员

点击“易动会员”按钮，进入以下界面，您可以了解到易动商务会员享受到的各项专属服务



3、上网加速

点击“上网加速”按钮，进入以下界面，您可以了解到易动商务上网加速的五大特点。



2.2.2 易动工具



- 易动工具包括易动上网加速器和电子传真两大易动商务会员服务

1、 上网加速

1)使用上网加速器功能几大特点？

A. 无线上网加速平均 5 倍

B. 网页浏览上下行双向加速（网页文字、图片、Flash 和编码压缩）

C. 邮件接收发送加速（支持 Web 邮件、POP3/STP/IMAP）

D. FTP 加速（Active 和 Passive）

E. 屏蔽弹出式广告、浮动式广告

2)使用说明：

A. 使用上网加速时，请先用您的易动商务会员卡号和密码登陆。


B. 登陆成功后，在“用户中心”里点击“启动上网加速器”按钮后，在您电脑右下角的系统托盘中出现此图标“”，表示上网加速已启动。

C. 右键单击此图标“”，出现功能菜单：启动/停止易动商务加速、统计表、性能、设置、帮助、退出


3)上网加速功能介绍

- 【启动/停止易动商务加速】 选择菜单上的“启动易动商务加速器”可以启用加速器，点击“停止易动商务加速”可以停用加速器。 当您使用无线上网卡拨号成功后，并且您已经成功以易动商务会员身份登陆后，上网加速器就会自动启动。


- 【统计表】提供了加速性能统计,其中的“原始数据”显示未加速时的原始访问流量、“实际数据”显示加速后的实际流量、“压缩比例”显示流量压缩比率。在“详细资料”栏里，逐项列出了各流量成分的具体情况，包括文本数据、图形数据、上载流量及其他。

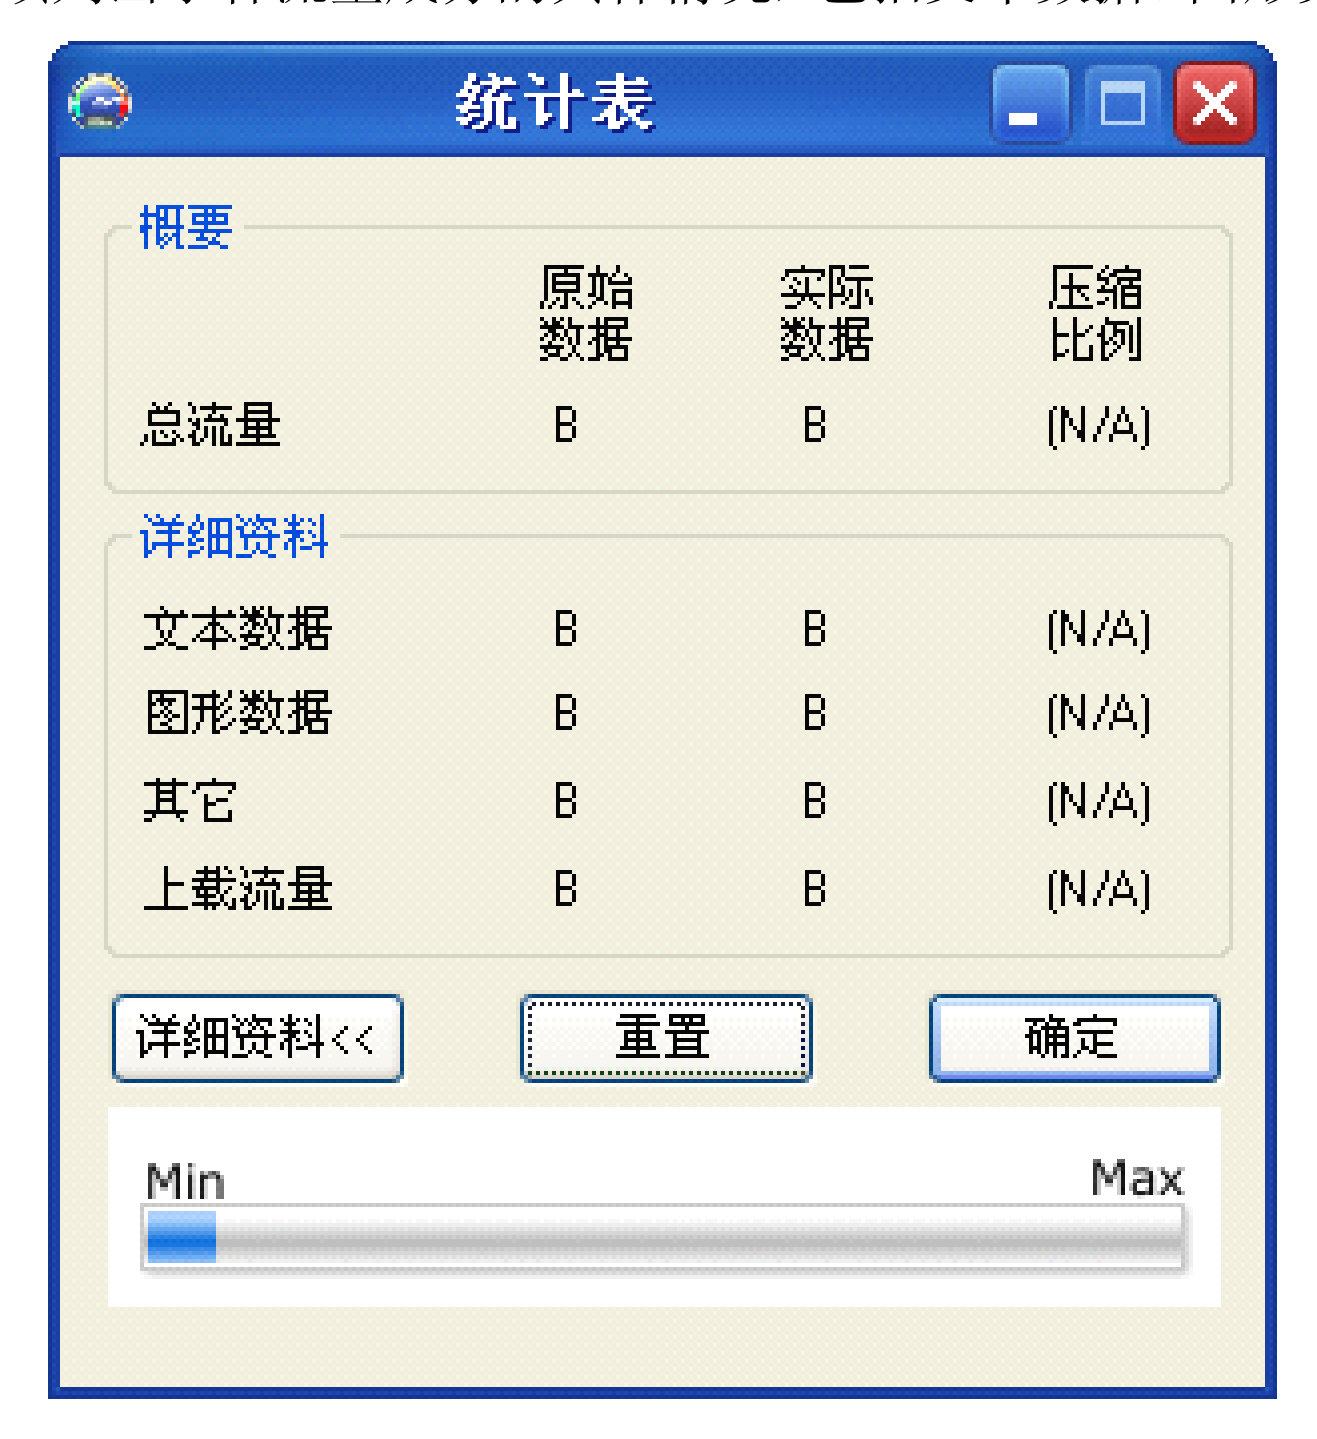

- 【性能】显示运行期间的原始数据、实际数据、压缩比例、当前连接速度和估计节省时间。重置后所有的数据重新计算。

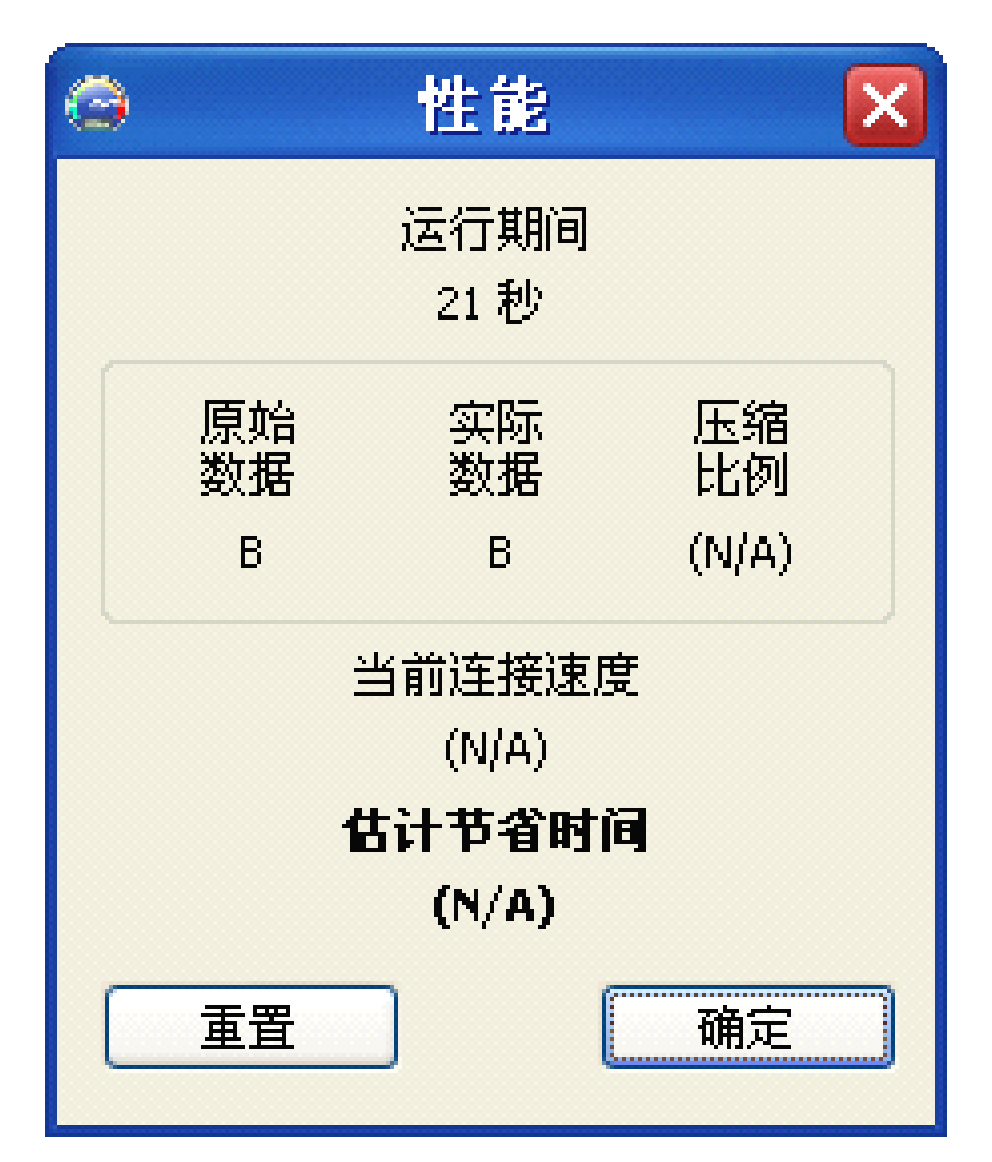


- 【设置】加速器大部分参数设置在安装时自动完成,用户运行登录后即可使用。功能包括图像质量、连接、功能、更新。

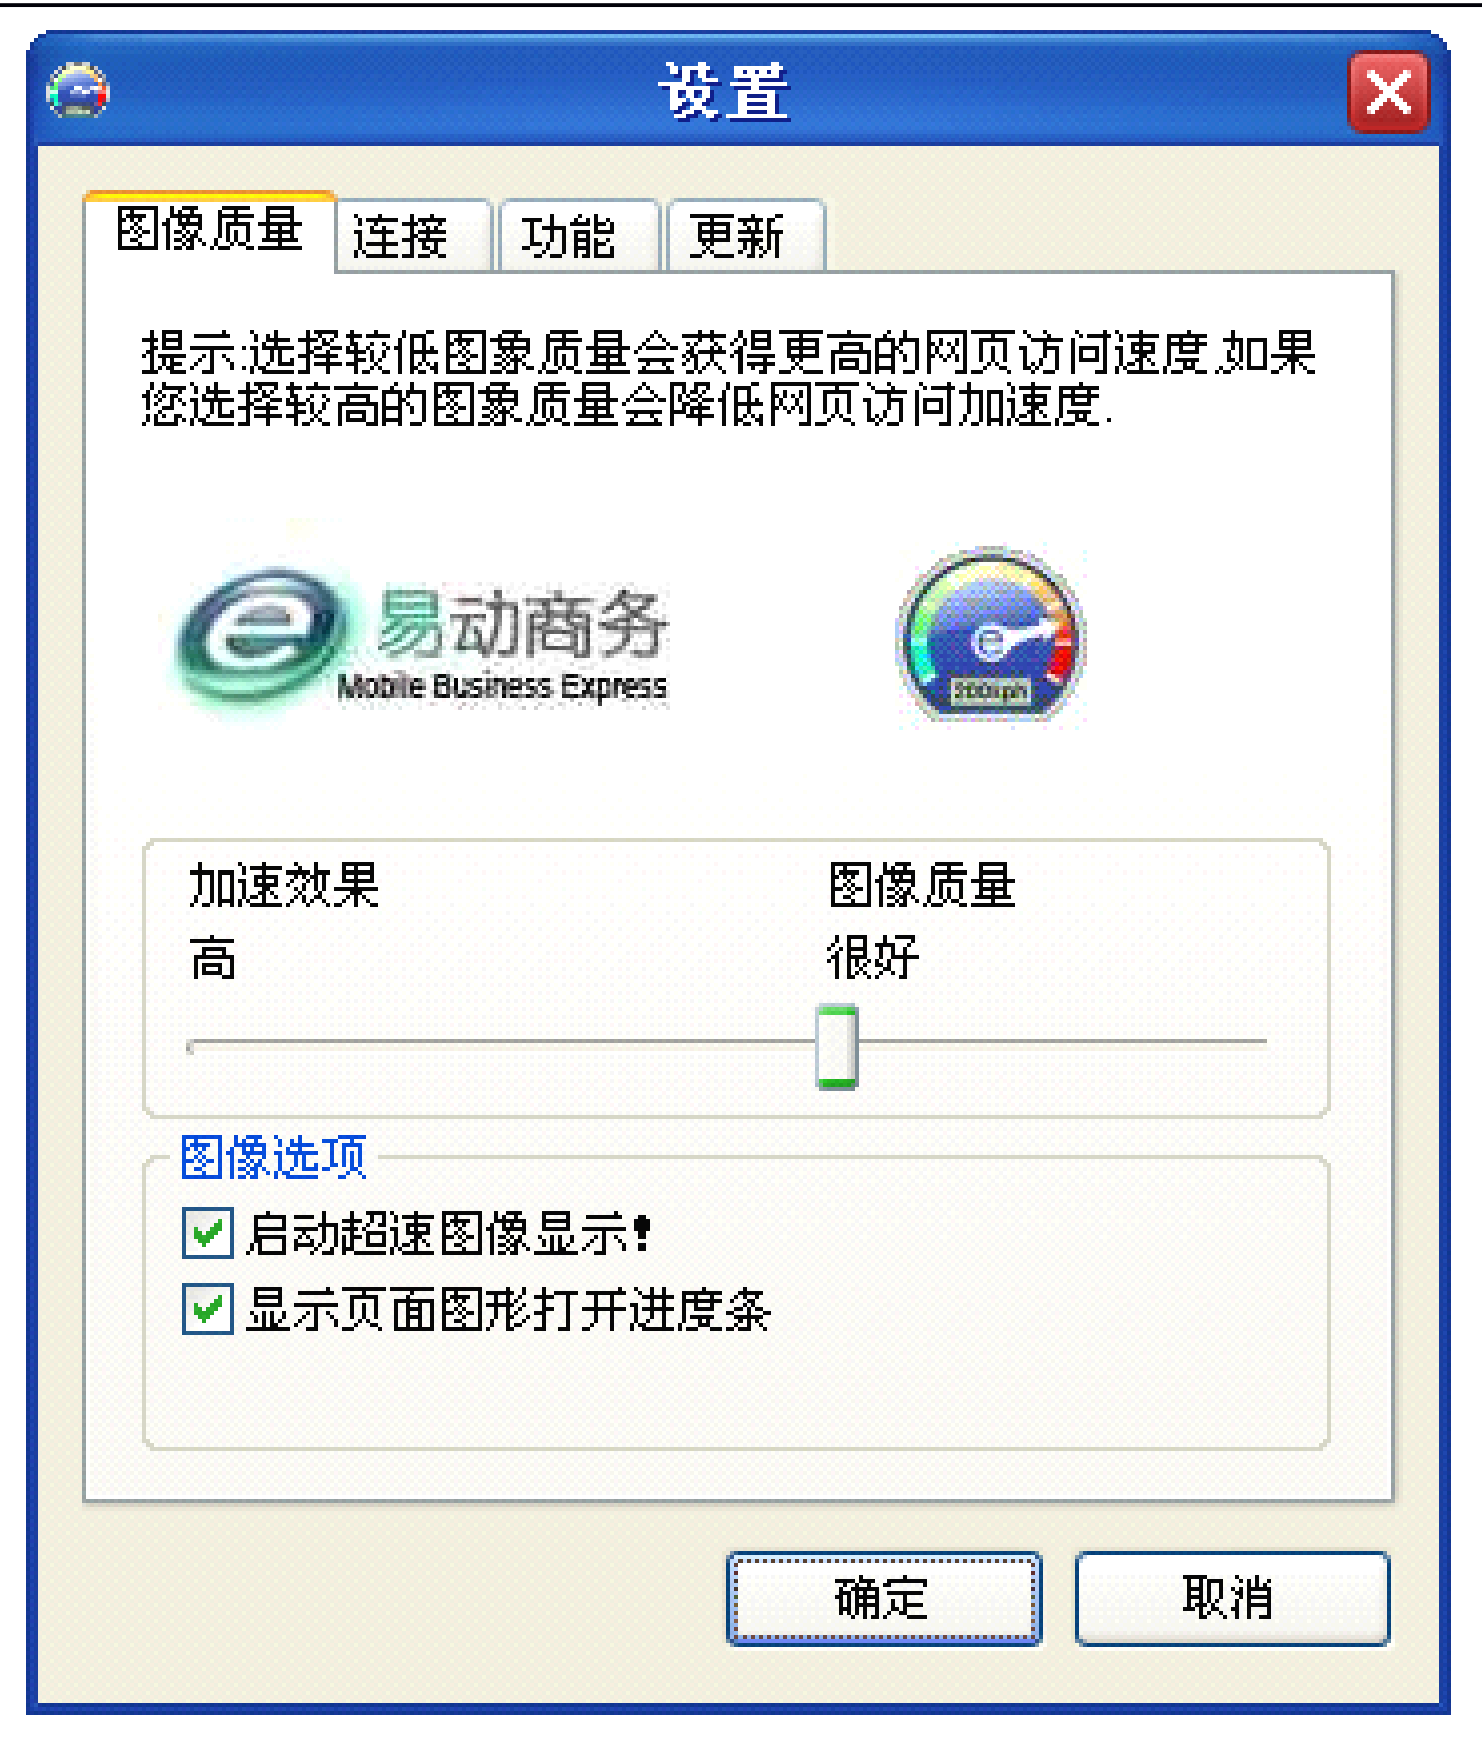

①图像质量：

ⅰ. 如果对网页图像质量要求不高，可降低图像显示质量来获得更大的加速性能。通过拖动滑标进行选择，拖动滑标越靠左表示选择越差的图像质量和越高的加速性能、反之则表示越好的图像质量和越低的加速性能。

ⅱ. “超速图像显示”技术能够让网页中的所有图像在瞬间打开。开启该功能可以使浏览网页的速度再提高两倍。改功能的初始设定为开启。

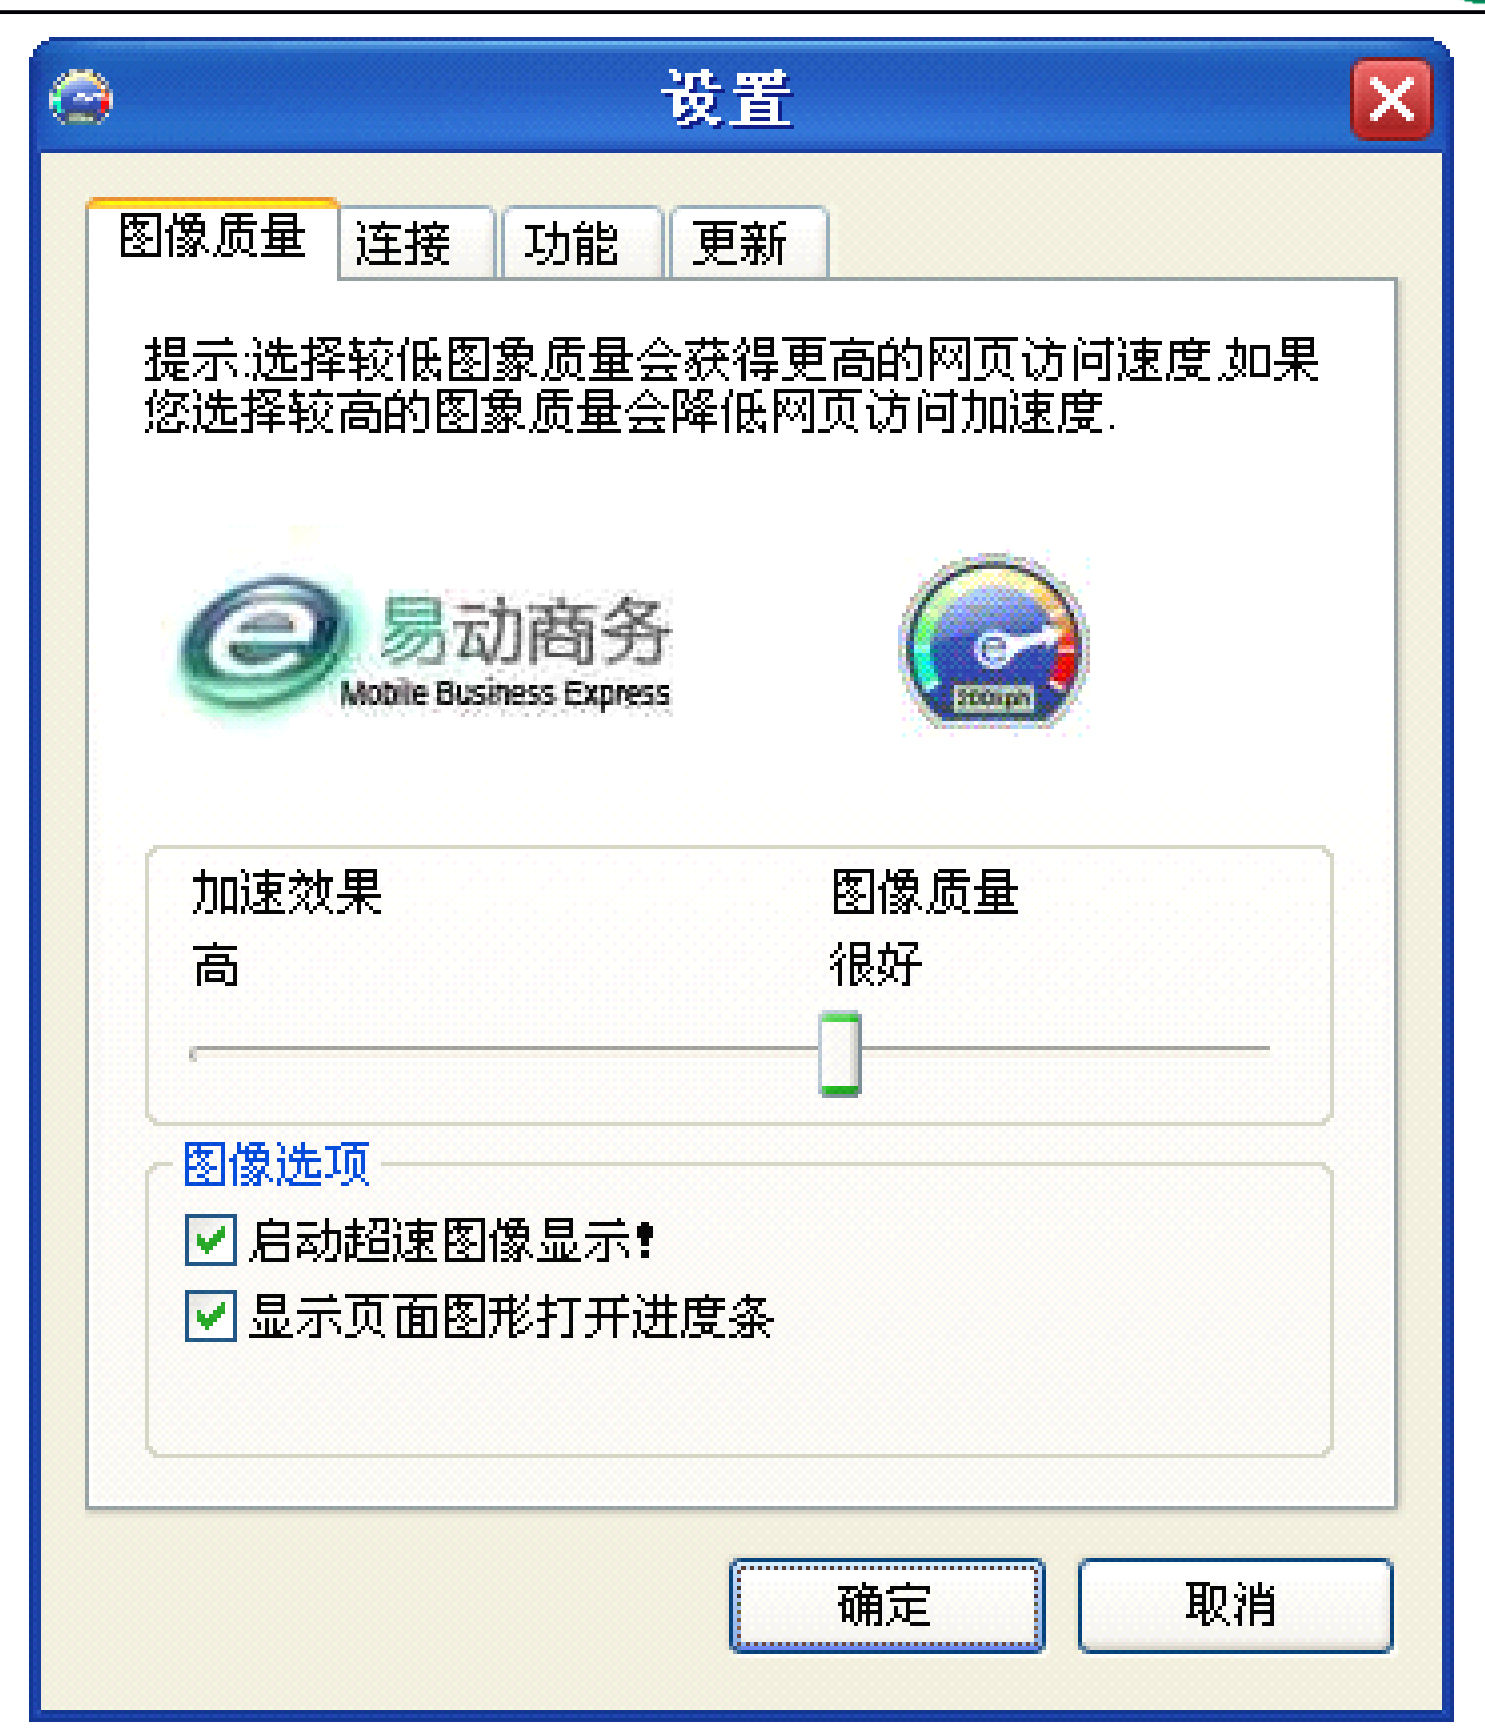


②连接：此处的用户名和密码由系统生成，用户自行设置无效。



③功能：如是否启动电子邮件的收发加速、FTP加速、Flash加速等，用户可以根据情况，

自己选择。

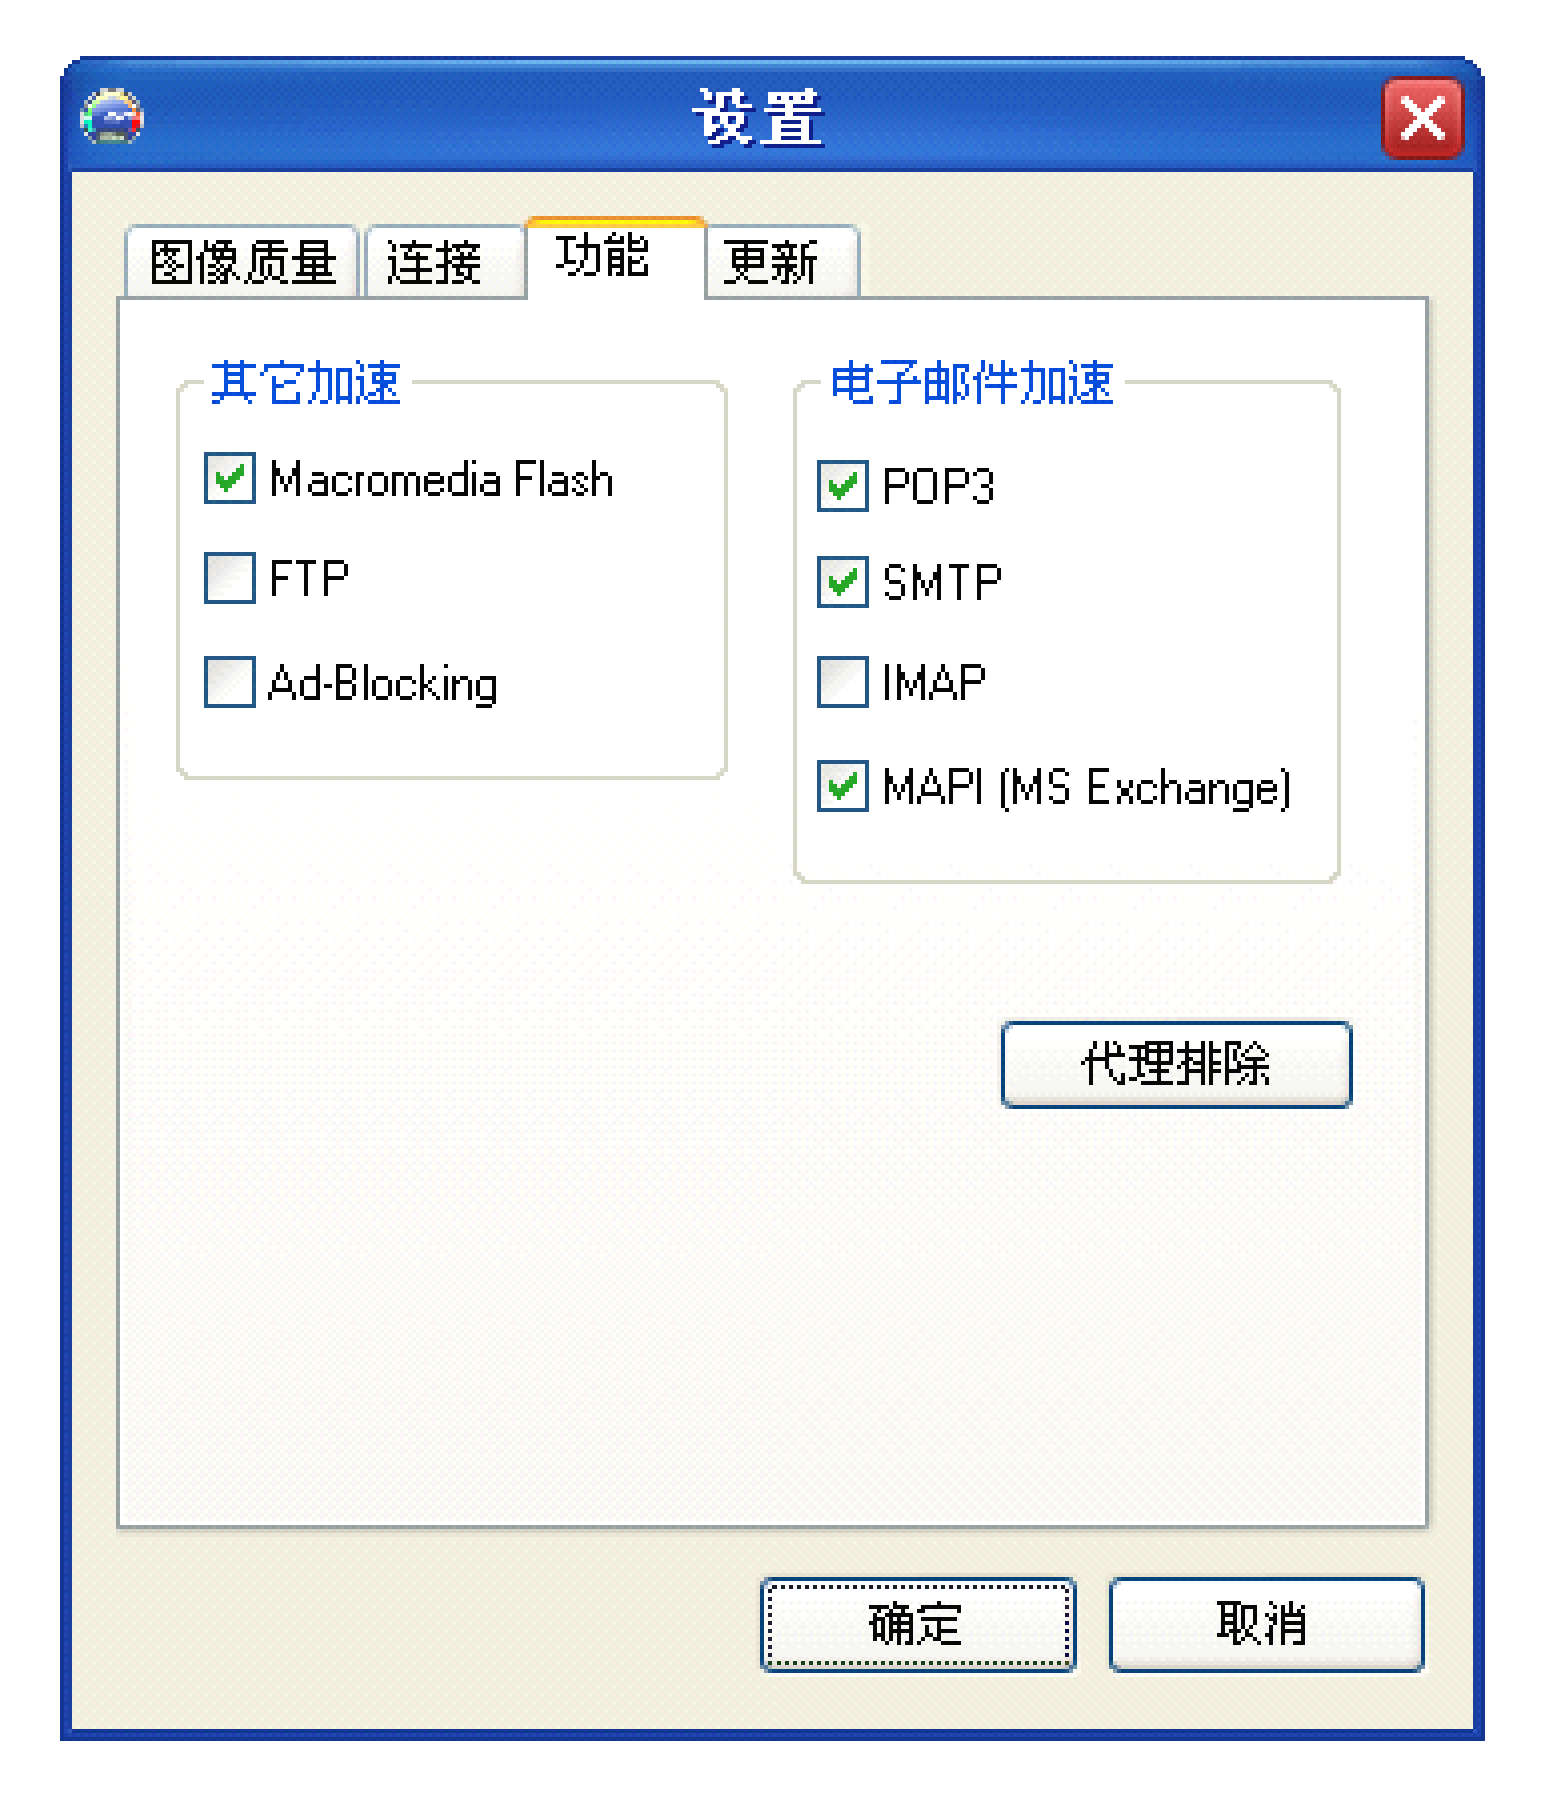

2、 启动电子传真

1) 什么是电子传真?


通过互联网发送与接收传真，无需传真机，通过网络实现无纸化传真,有效提高您的工作效率,及时收阅公司传真资料。

2）用户操作：


A. 使用电子传真前，请先用您的易动商务会员卡号和密码登录。

B. 如果您是第一次使用电子传真，点击“启动电子传真”按钮后：

- 请先选择您的区号和号码进行绑定

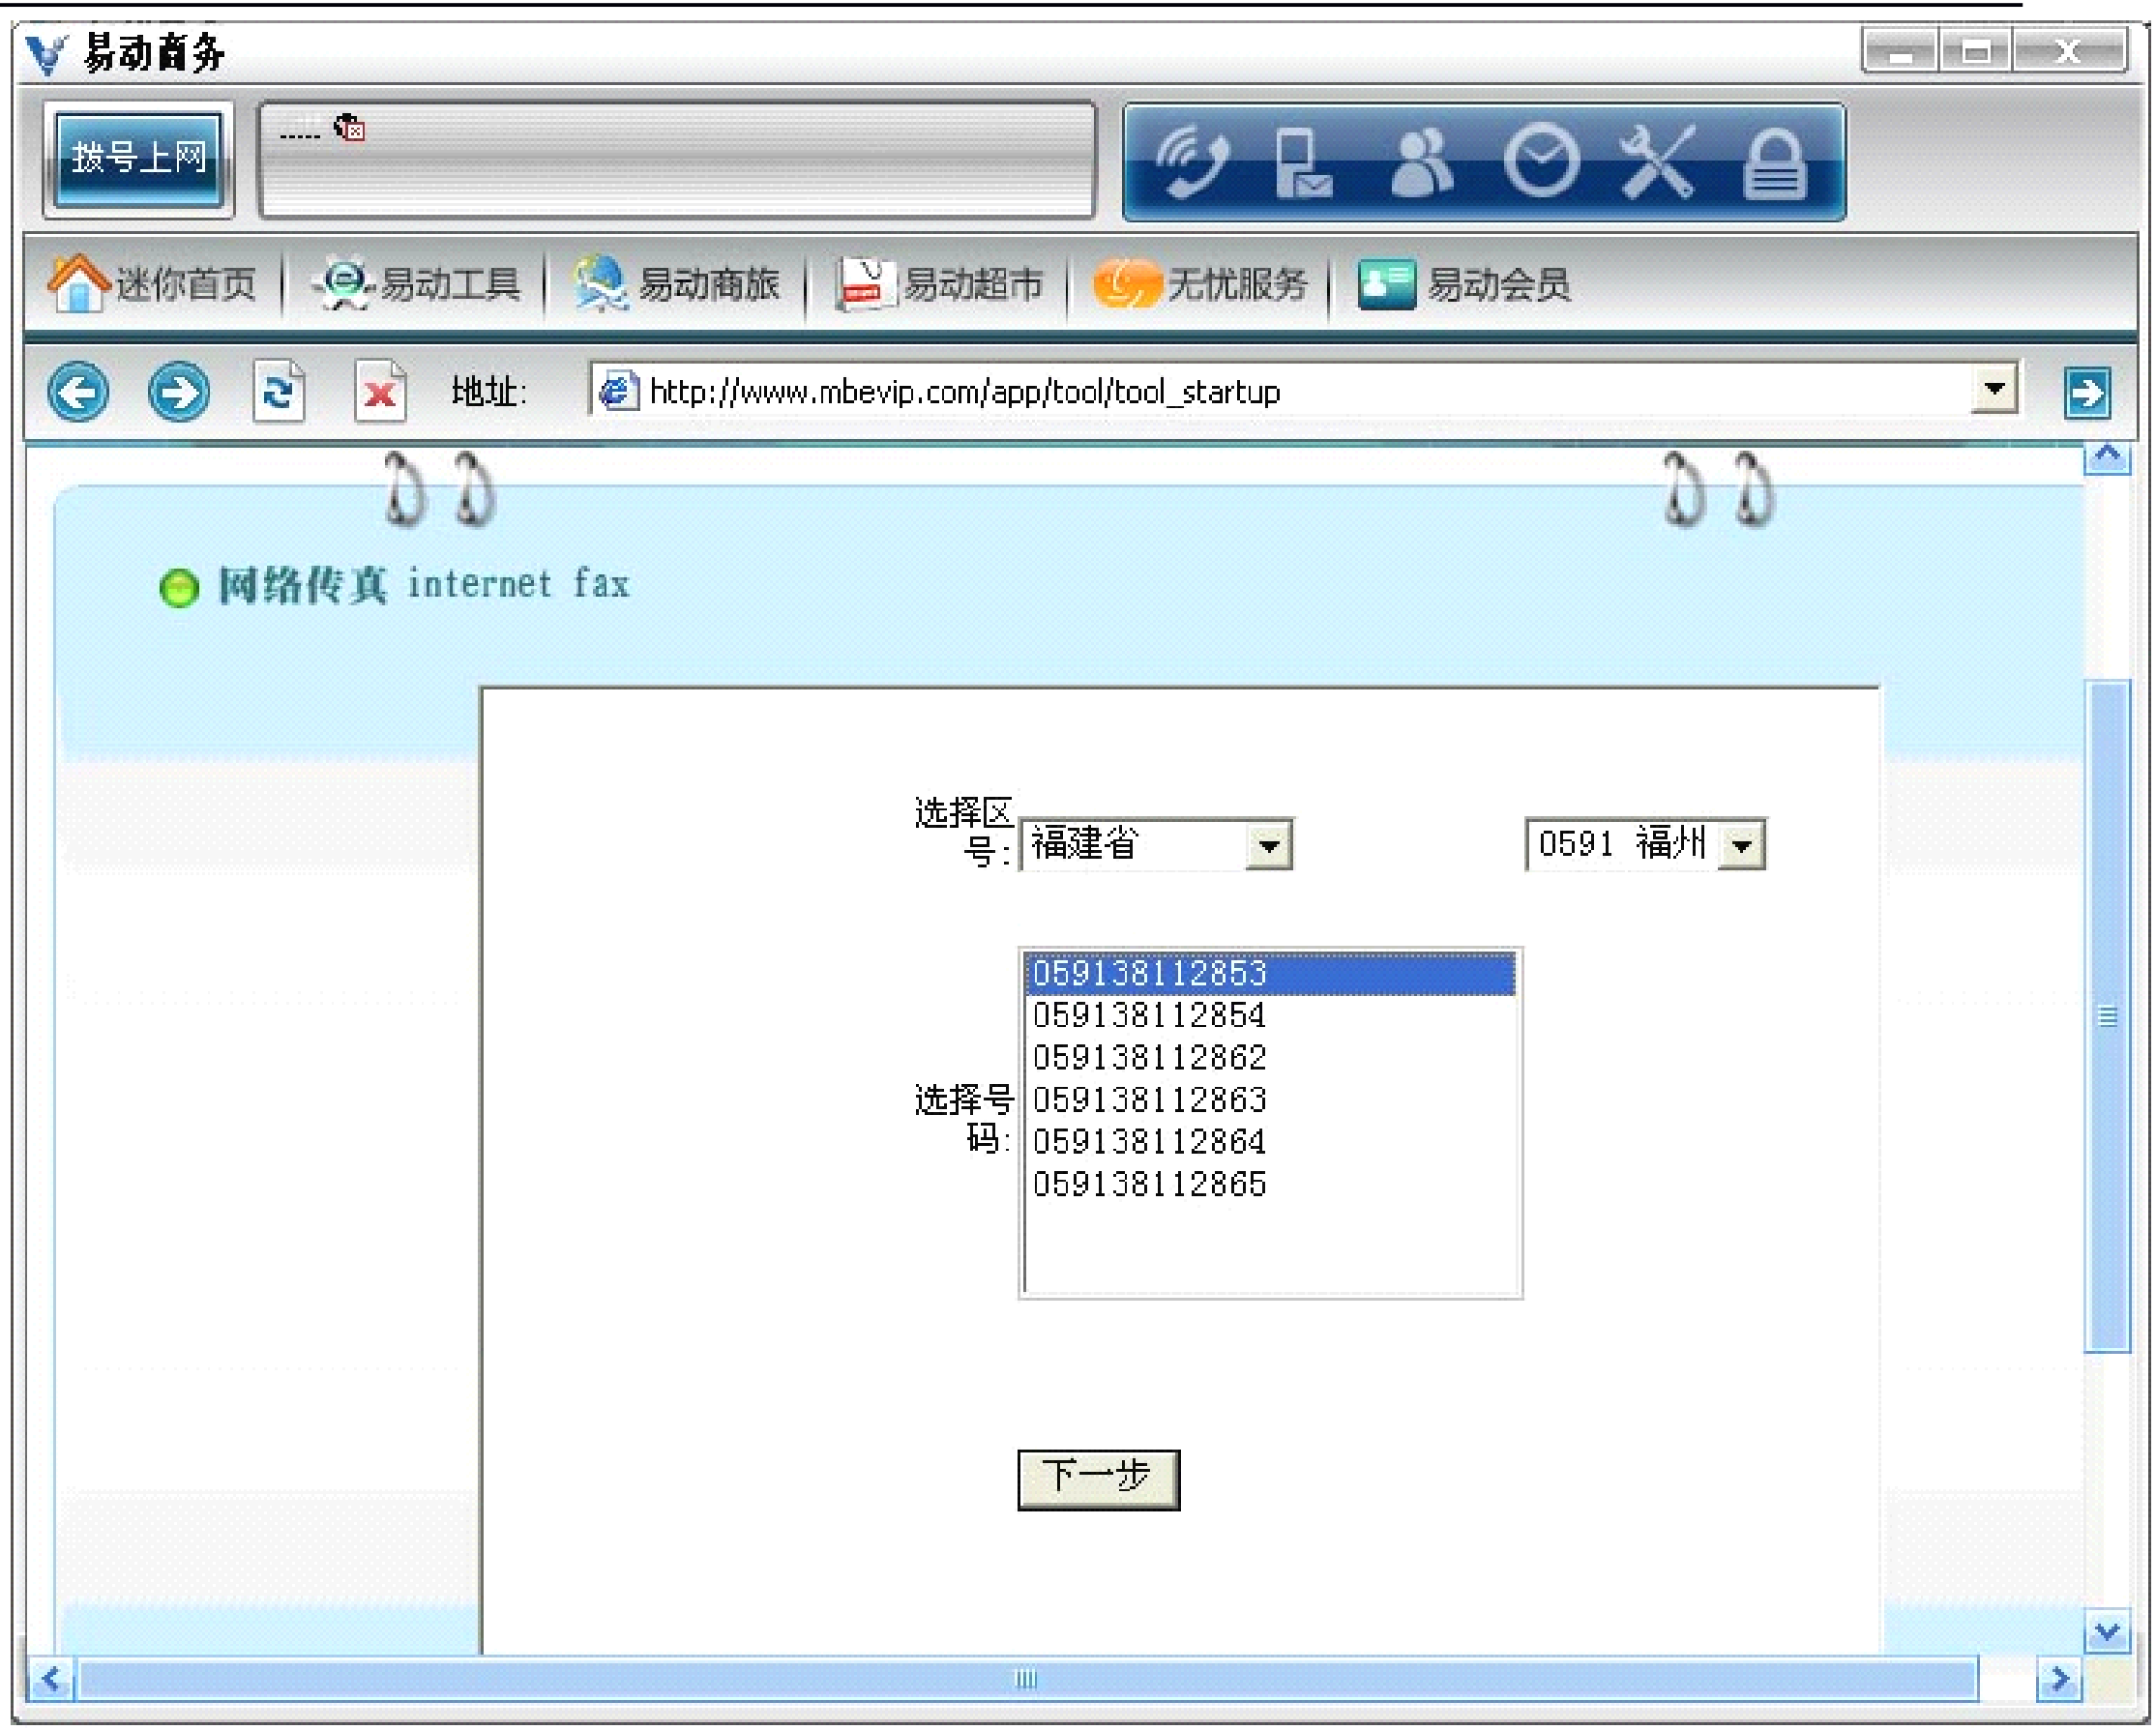

● 绑定成功后，请您选择要进行登陆的的帐号。

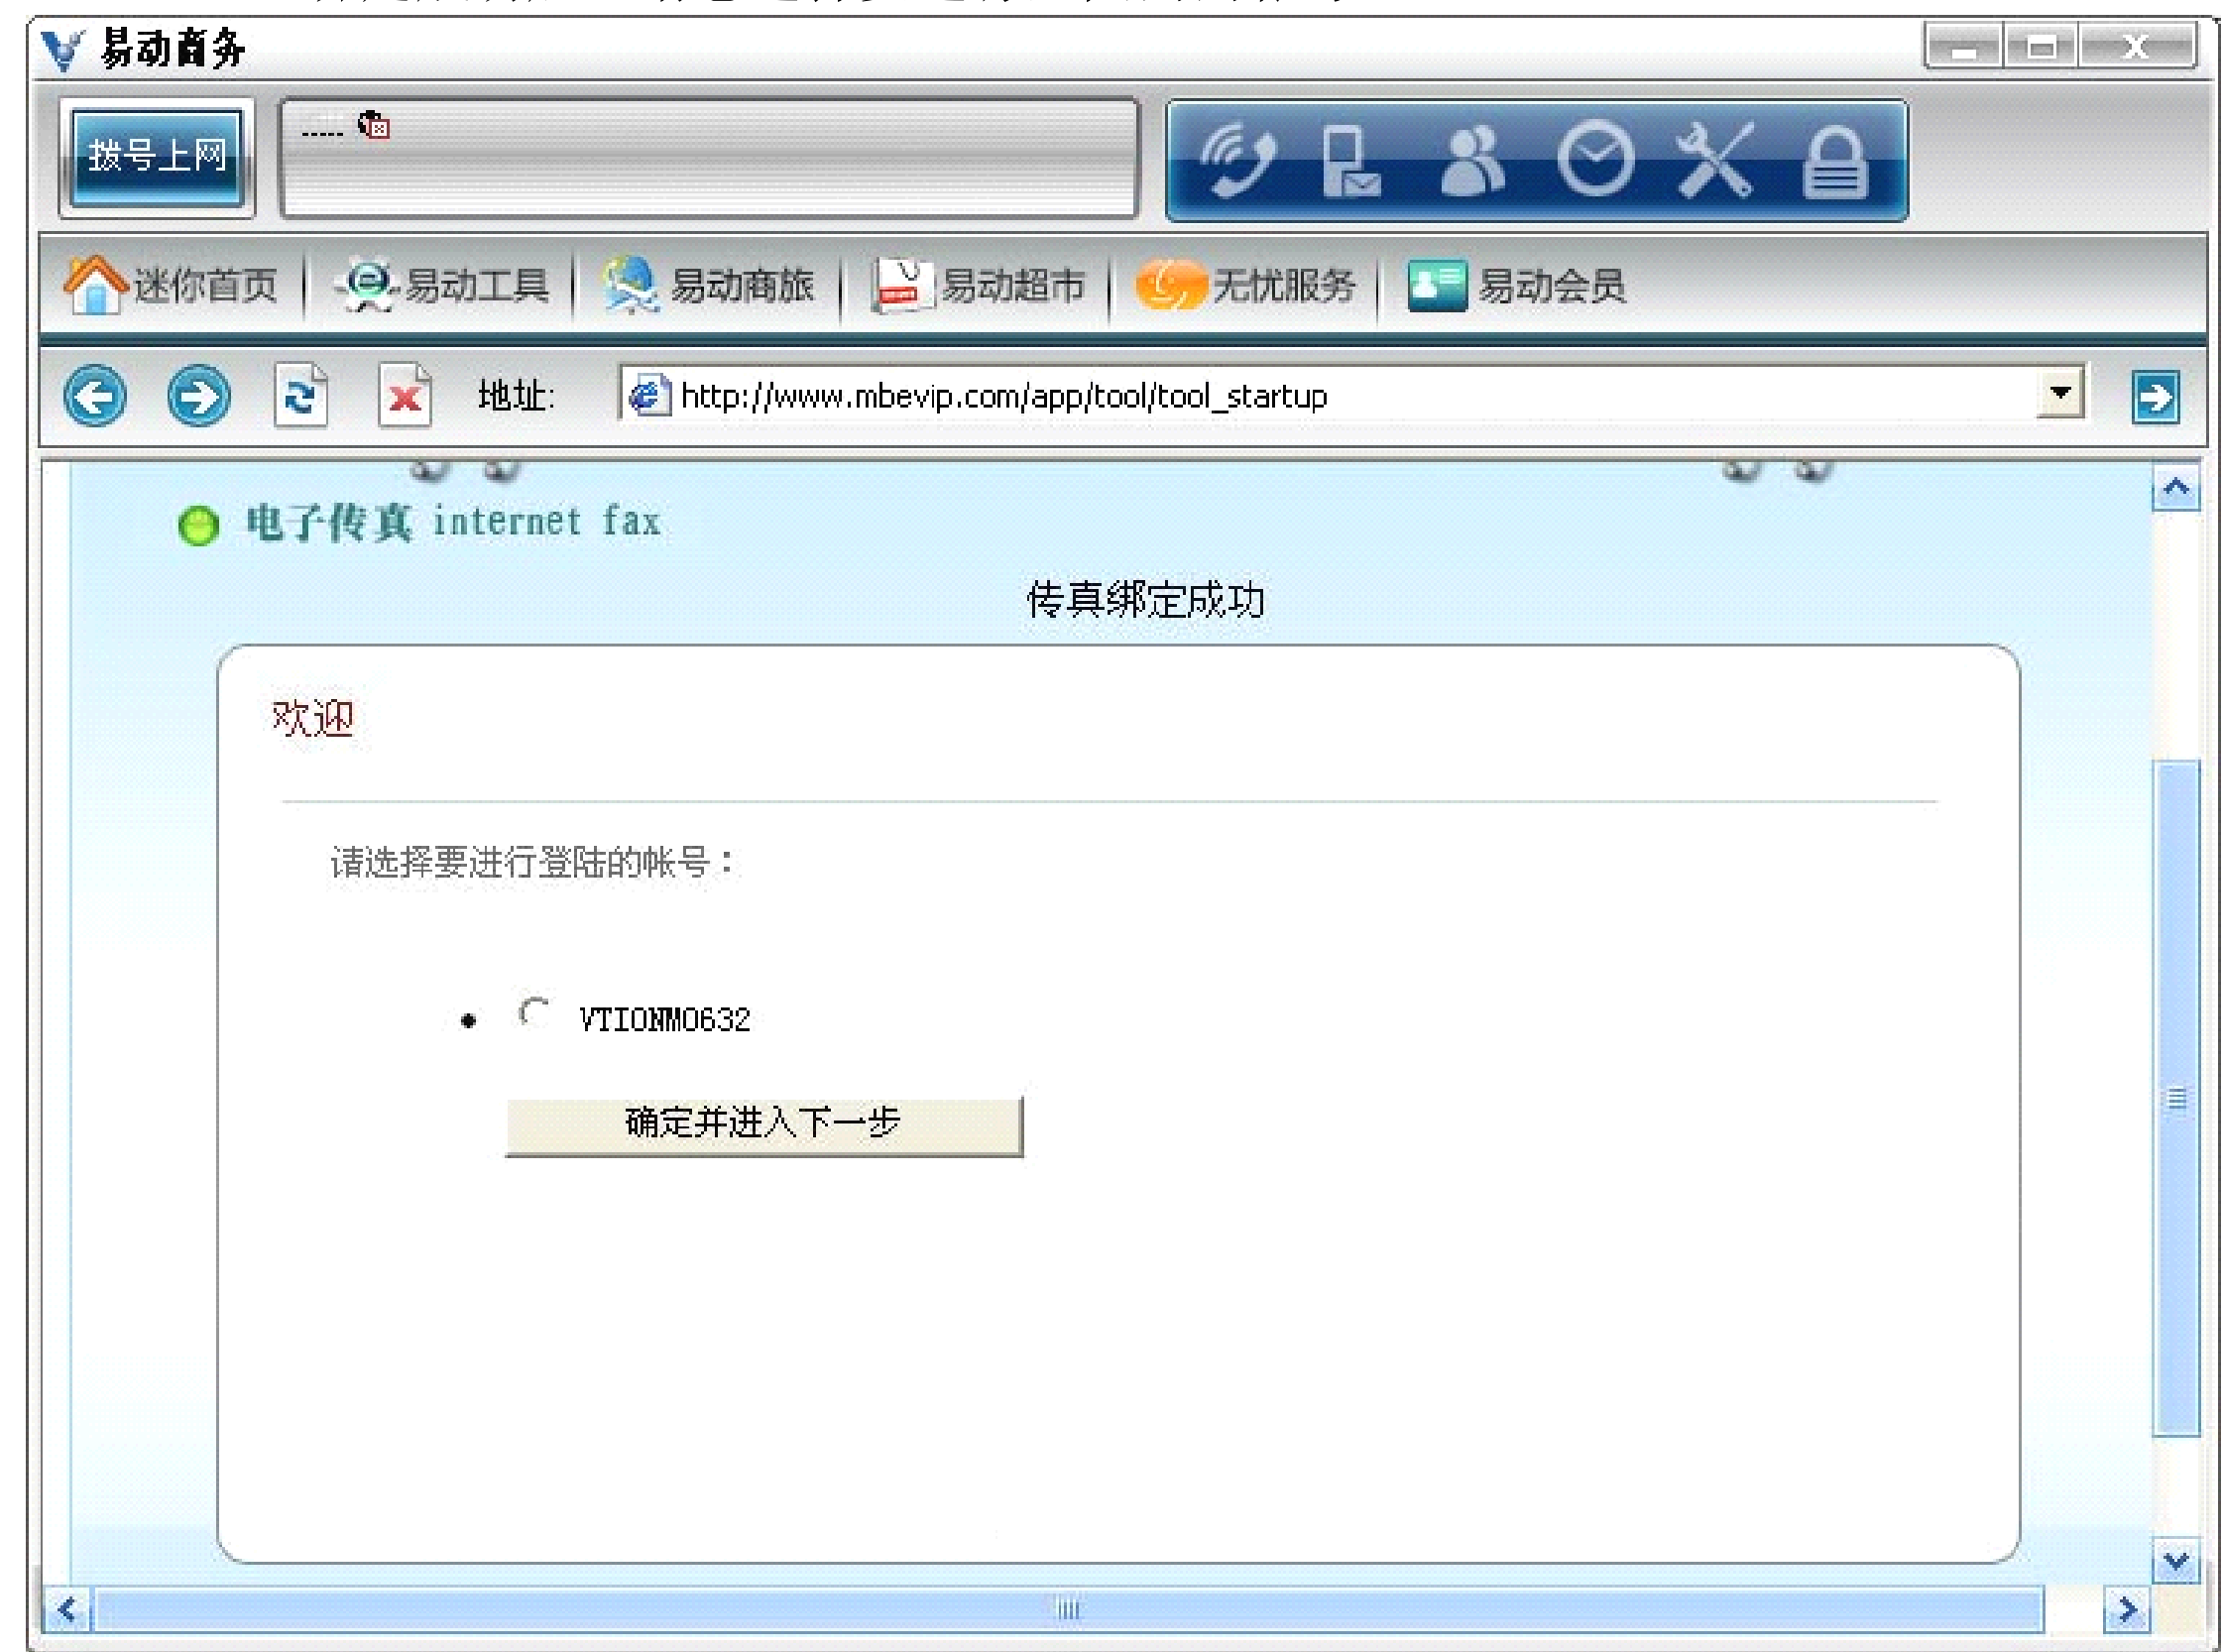

C. 如果您不是第一次使用电子传真，直接点击页面上的“启动电子传真”按钮，就

可以进入以下界面：



D．您可以在以上界面中发送传真、查询付费记录、电子签章等等

2.2.3 易动商旅



1、 天气与地图

点击“天气与地图”按钮，您可以看到以下界面



- 可以查询全国主要城市的电子地图与当天的天气信息
- 可以查询全国主要城市的公交地铁路线与驾车路线
- 推荐全国主要城市的饮食娱乐商户

1）天气定制服务

选择定制城市可查询到该城市 3 天的天气信息。定制城市后每次进入该页面将自动提供定制的城市的天气预报。


友情提示：目前系统只支持地级市以上级别城市的天气查询。

2) 地图搜索




3) 公交地铁

4) 驾车路线

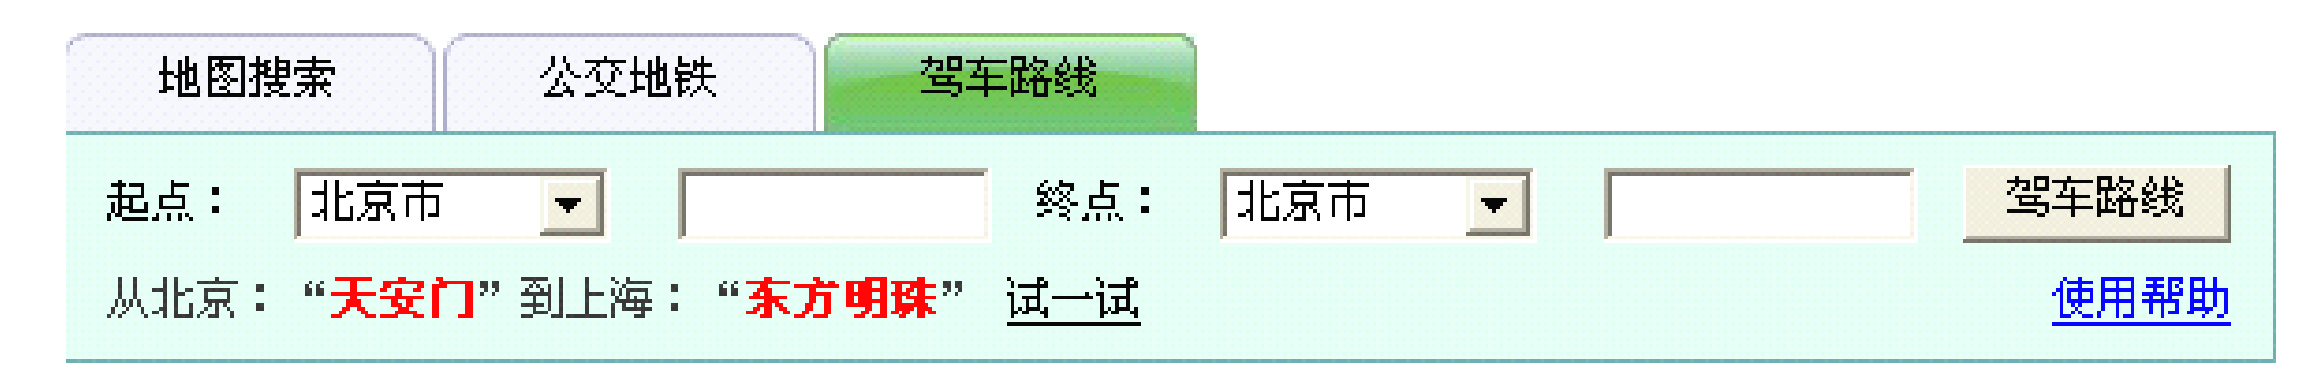

2、 国内酒店与国内航班查询



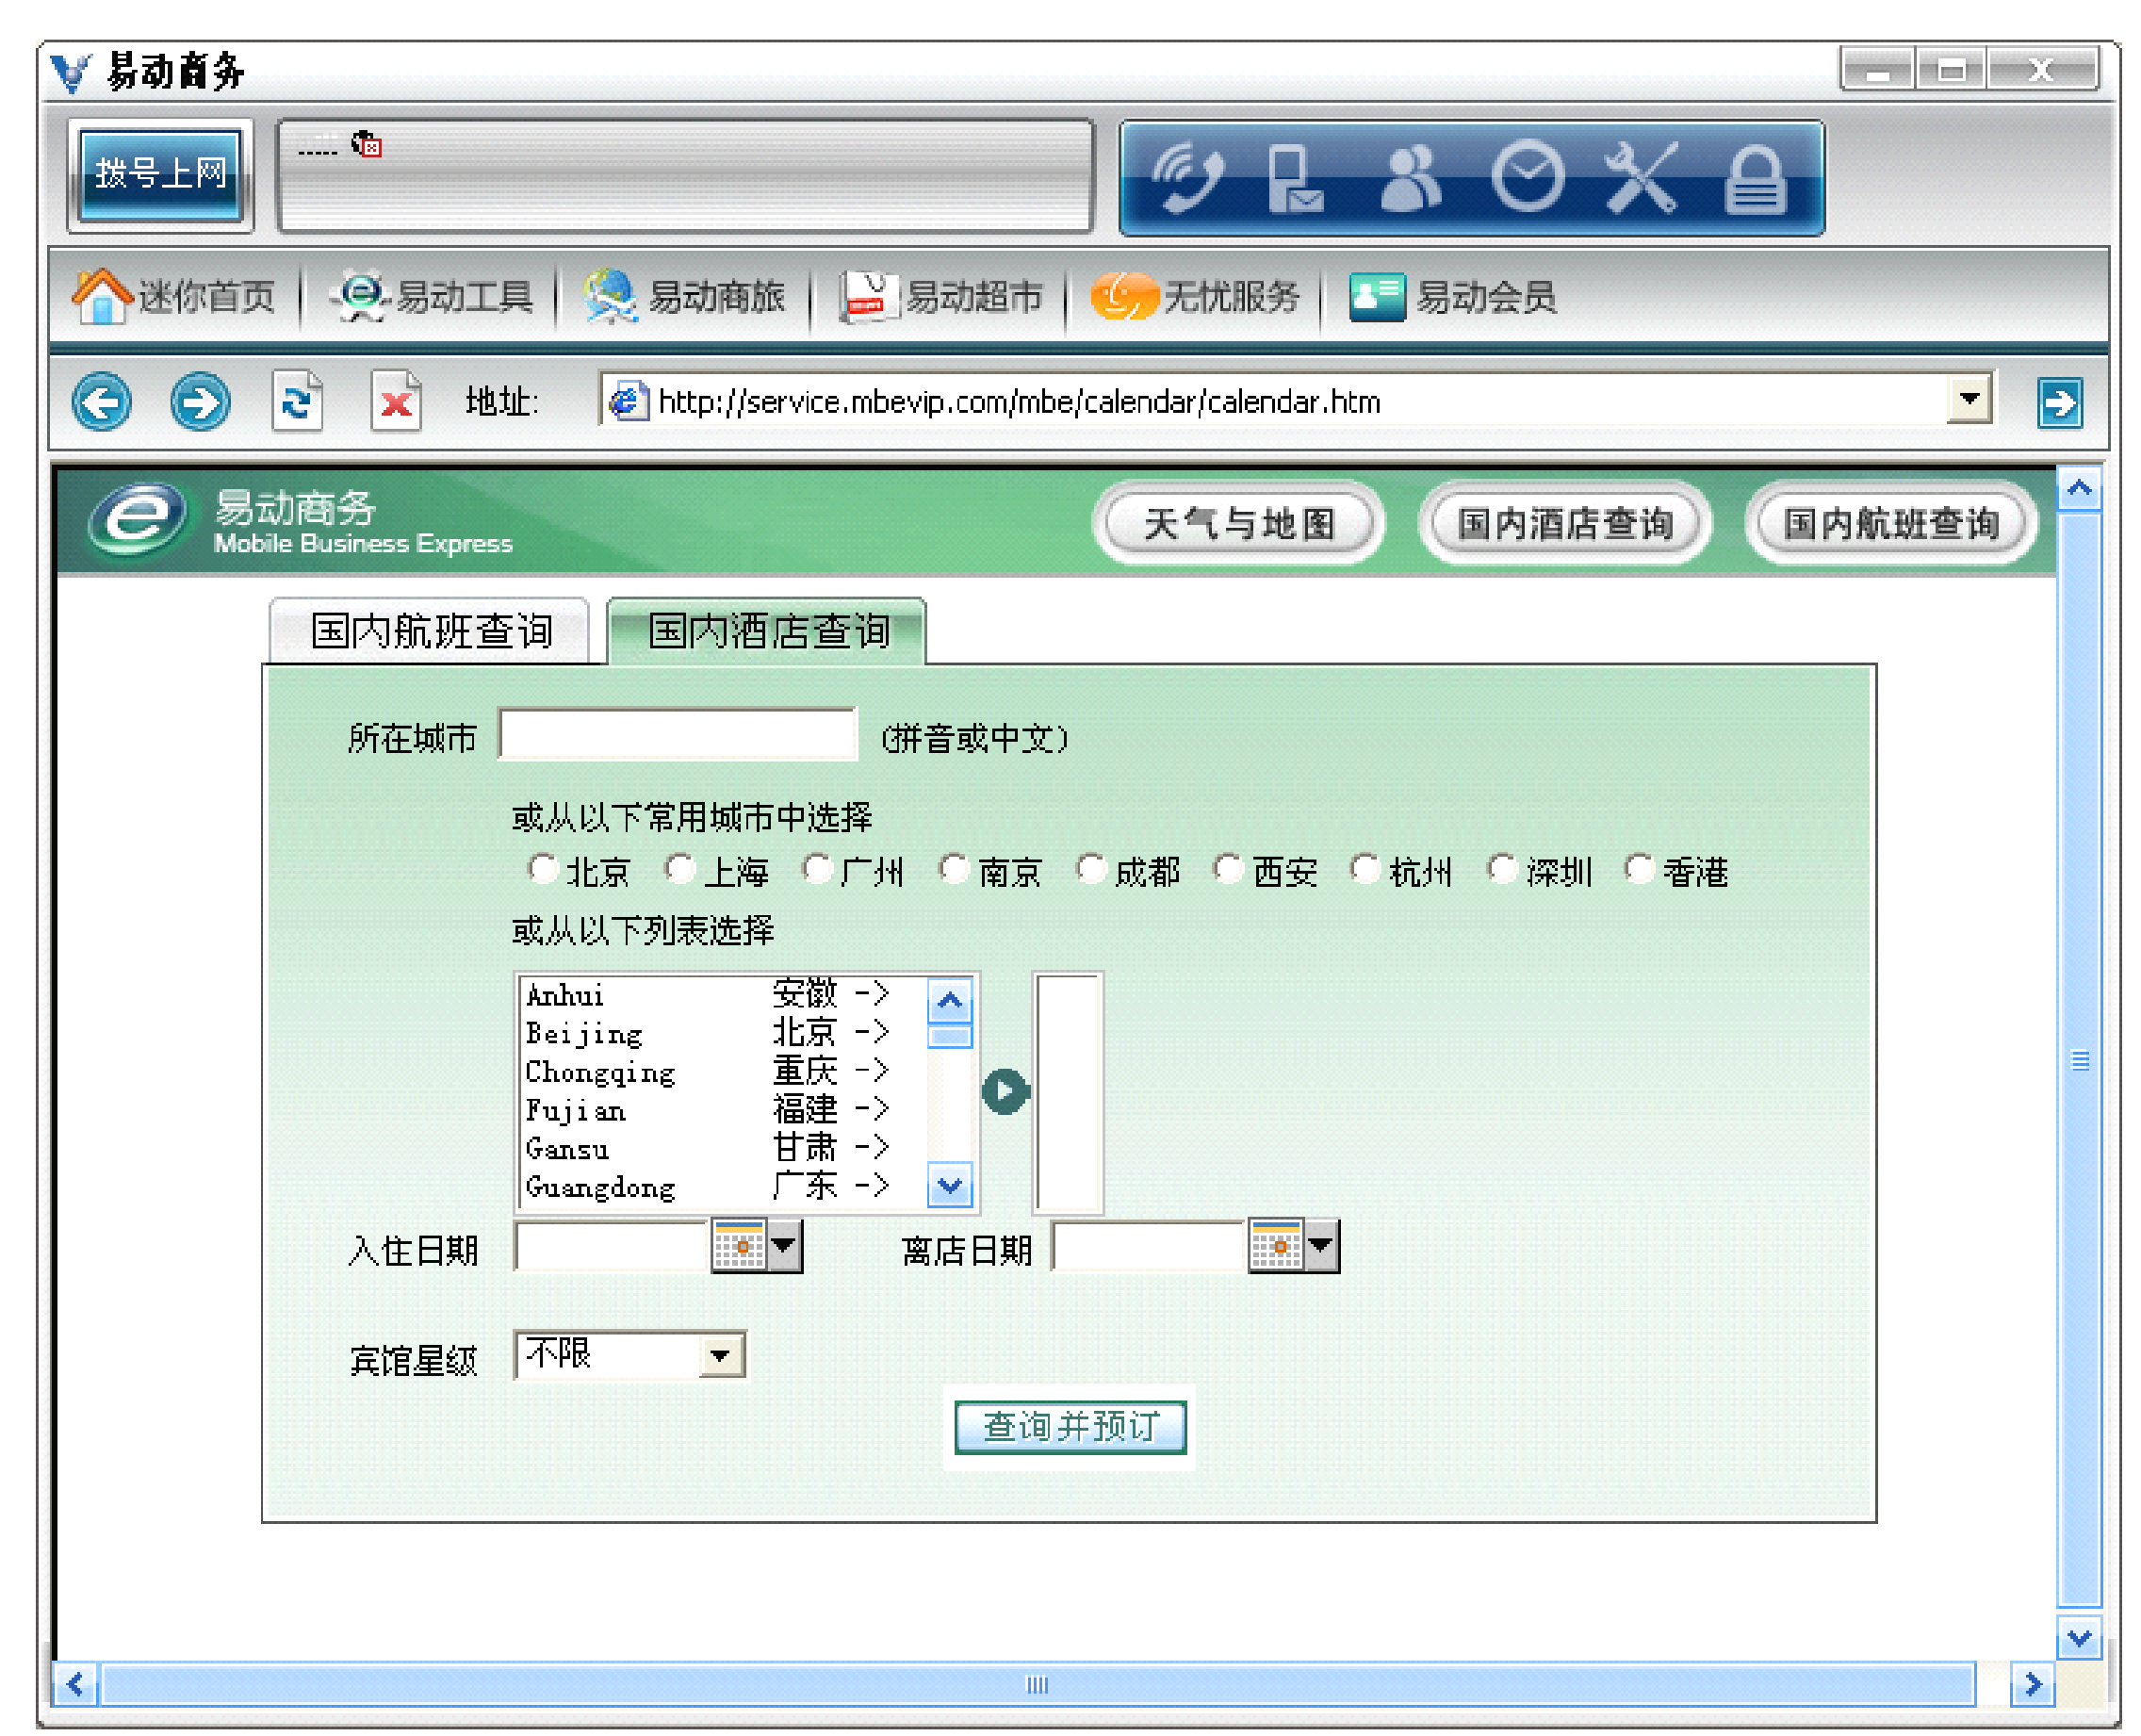

- 携程旅行网的航班和酒店信息查询
- 携程旅行网的航班与酒店预定
- 享受携程贵宾卡待遇

国内航班查询与预定和国内酒店查询与预定：





- 在界面中按提示填写完相关信息，按下“查询并预订”按钮，系统将自动跳转到携程网，显示查询结果。



- 当您确定显示的结果中有您理想的选择时，请点击“预订”按钮，您使用携程普通卡或金卡帐号密码登录后继续预订操作。

友情提示：携程卡号及初始密码可在易动商务会员金（普）卡上获取。



2.2.4 易动超市



- 可以以优惠的价格购买网讯无线上网卡、易动商务会员金（普）卡等商品
- 可以使用支付方式有：网上银行、短信支付、汇款支付

1、请先登陆，再选择您所想购买的产品；填写好您要的数量后，放置到购物车里；之后您可以继续选择其他您想选购的产品，并放置到“购物车”里。



2、当您选购好您想要的商品后，就可以到“收银台”对您所选购的所有产品付款。目前我们提供三种付款方式，请根据您的实际情况选择付款方式。并请您填写您的正确信息，方便我们与您联系，以便尽快发货。

2.2.5 无忧服务



- 当您使用“无忧服务”时，请先到无忧服务中心“申请无忧服务”，需要输入联保卡号、密码、姓名、性别、邮件地址等

2.2.6 易动会员



- “易动会员”（易动商务会员简称）是为易动商务会员普（金）卡持卡用户开辟的“特别通道”：易动商务会员可凭卡号和密码在此登陆，享受易动商务上网加速、易动商务电子传真、易动商务全球商旅，易动商务权威咨询等服务。详细请翻阅《易动商务普（金）卡会员手册》。

注：所有图片均以实物为主

三、联系我们

会员专线：400-883-9988
客服邮箱：mbevip@vtion.com.cn